

Activer le blocage des appels anonymes sur les téléphones IP Cisco 7800 ou 8800, téléphones multiplates-formes

Objectif

Le blocage anonyme des appels sur les téléphones IP Cisco 7800 et 8800 vous permet de filtrer les appels entrants qui n'affichent pas leur ID d'appelant. Cette fonction est généralement utilisée pour rejeter automatiquement des appels spécifiques.

Cet article vise à vous montrer comment activer le blocage anonyme des appels sur les téléphones IP Cisco 7800 ou 8800 multiplates-formes.

Périphériques pertinents

- Gamme 7800
- Gamme 8800

Version du logiciel

- 11.0.1

Activer le blocage de l'ID de l'appelant

Il existe deux façons d'activer le blocage de l'ID de l'appelant :

[Via l'utilitaire Web](#)

[Via l'interface utilisateur graphique du téléphone](#)

[Via l'utilitaire Web](#)

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du téléphone IP et cliquez sur **Admin Login > Advanced**.



Étape 2. Cliquez sur **Voix > Téléphone**.



Étape 3. Sous Services supplémentaires, sélectionnez **Oui** dans le menu déroulant Block ANC Serv.

Supplementary Services	
Conference Serv:	Yes ▾
Blind Transfer Serv:	Yes ▾
Block ANC Serv:	Yes ▾
Secure Call Serv:	Yes
Cfwd Busy Serv:	No
Paging Serv:	Yes ▾
Call Pick Up Serv:	Yes ▾
Group Call Pick Up Serv:	Yes ▾

Étape 4. Cliquez sur **Soumettre toutes les modifications**.



Vous devez maintenant avoir activé le blocage de l'ID de l'appelant sur votre téléphone via l'utilitaire Web.


[Via l'interface utilisateur graphique du téléphone](#)

Étape 1. Appuyez sur le bouton **Applications** du téléphone IP.






Étape 2. Choisissez **préférences utilisateur** à l'aide du bouton de cluster de navigation.

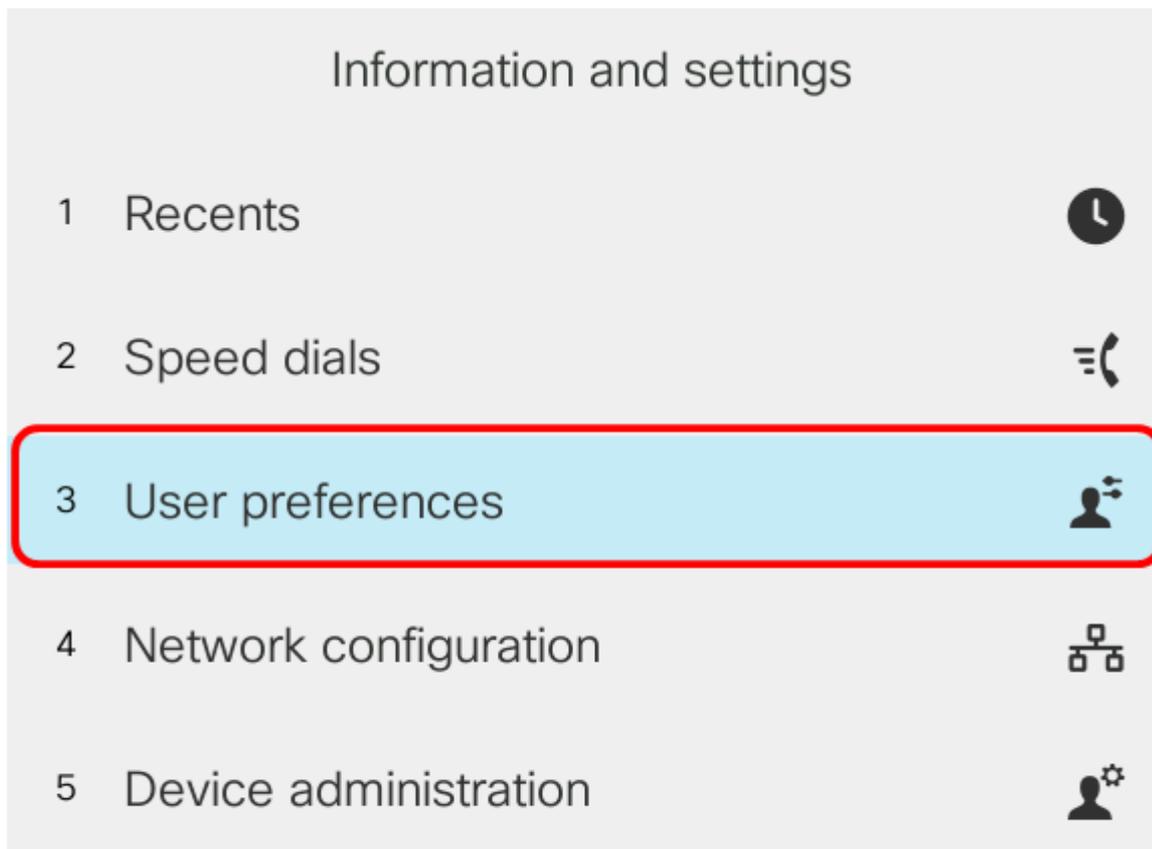

Select

Étape 3. (Facultatif) Saisissez le mot de passe de votre téléphone dans le champ *Mot de passe*, puis appuyez sur la touche de fonction **Sign in**.

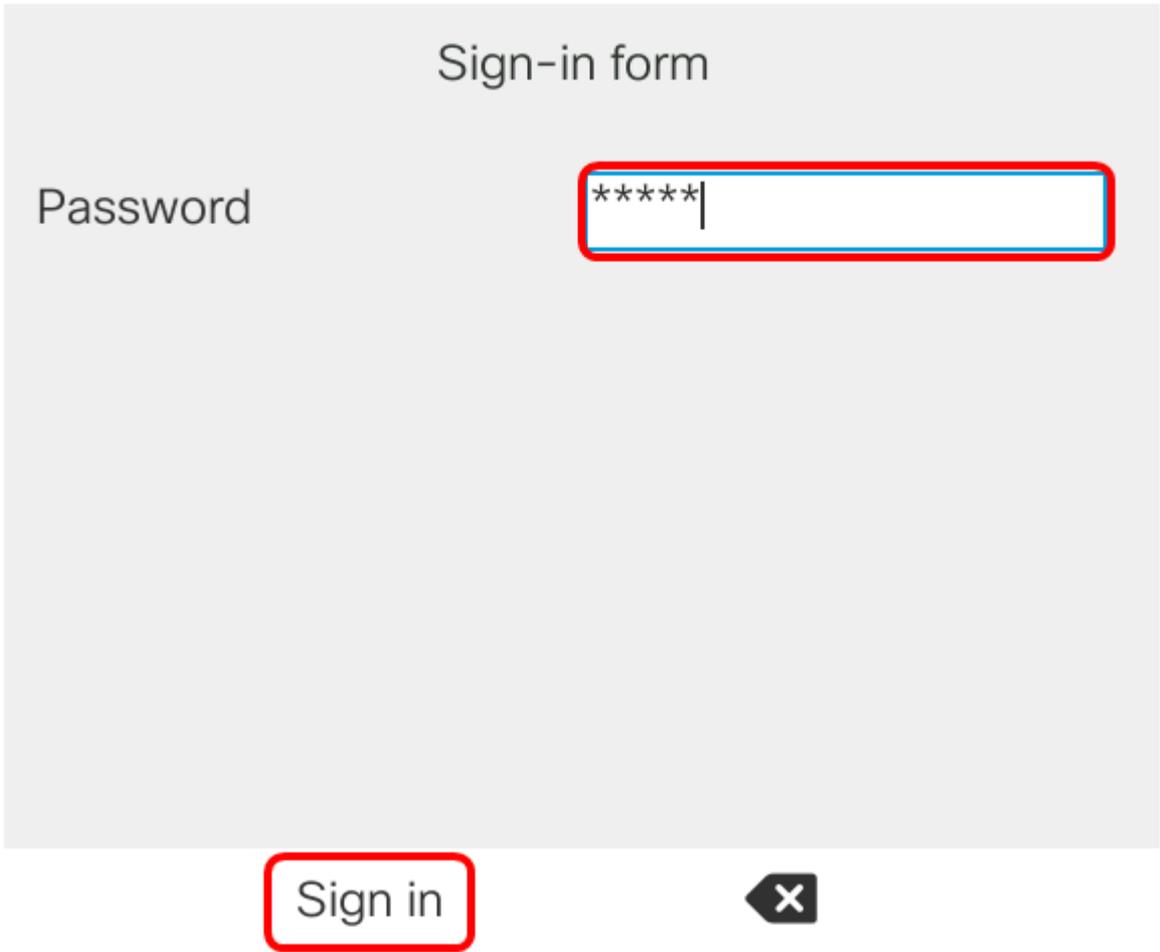

Étape 4. Choisissez **Call préférences**, puis appuyez sur la touche **Select**.

User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

Étape 5. Définissez Block Anonymous Call sur **On** à l'aide du  bouton de cluster de navigation, puis appuyez sur la touche de fonction **Set**.

Call preferences

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID

On

Block anonymous call

On

Set

Étape 6. Appuyez sur le bouton **Applications** pour quitter.



Vous devez maintenant activer le blocage de l'ID de l'appelant sur votre téléphone via l'interface utilisateur graphique.