

# 발표자와 발표자 트랙 모드 간에 전환하도록 매크로를 구성하는 방법

## 목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[구성](#)

[엔드포인트 컨피그레이션](#)

[다음을 확인합니다.](#)

[문제 해결](#)

## 소개

이 문서에서는 WebEx Room 디바이스에서 SpeakerTrack 및 PresenterTrack 모드를 전환하는 매크로로 구동되는 버튼을 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

## 사전 요구 사항

### 요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 60(P60) 및 Quad Camera 기본 컨피그레이션
- WebEx Room 장치 기본 구성
- 최소 API(Application Programming Interface) 명령 지식

### 사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- CE(Collaboration Endpoints) 9.15.
- 모든 클라우드 소프트웨어 버전.

## 구성

### 엔드포인트 컨피그레이션

1단계. 디바이스 웹 인터페이스에 로그인합니다.

# Cisco Webex

System name: 10.88.246.53

Username

admin

Passphrase

Sign In

2단계. 사용자 정의 > 매크로 편집기로 이동합니다.

## CUSTOMIZATION

 Personalization

 Audio Console

 UI Extensions Editor

 **Macro Editor**

 Developer API

3단계. 매크로 메뉴에서 새 매크로 작성을 선택합니다.

## Macro Editor

Import from file...

Create new macro


1. Read the tutorial
2. Browse the examples
3. Create new scripts

Severity ▾


Enter filter

Show history

참고: 현재 이 시스템에서 매크로가 비활성화되어 있다는 오류가 나타나면 매크로 사용을 선택합니다.

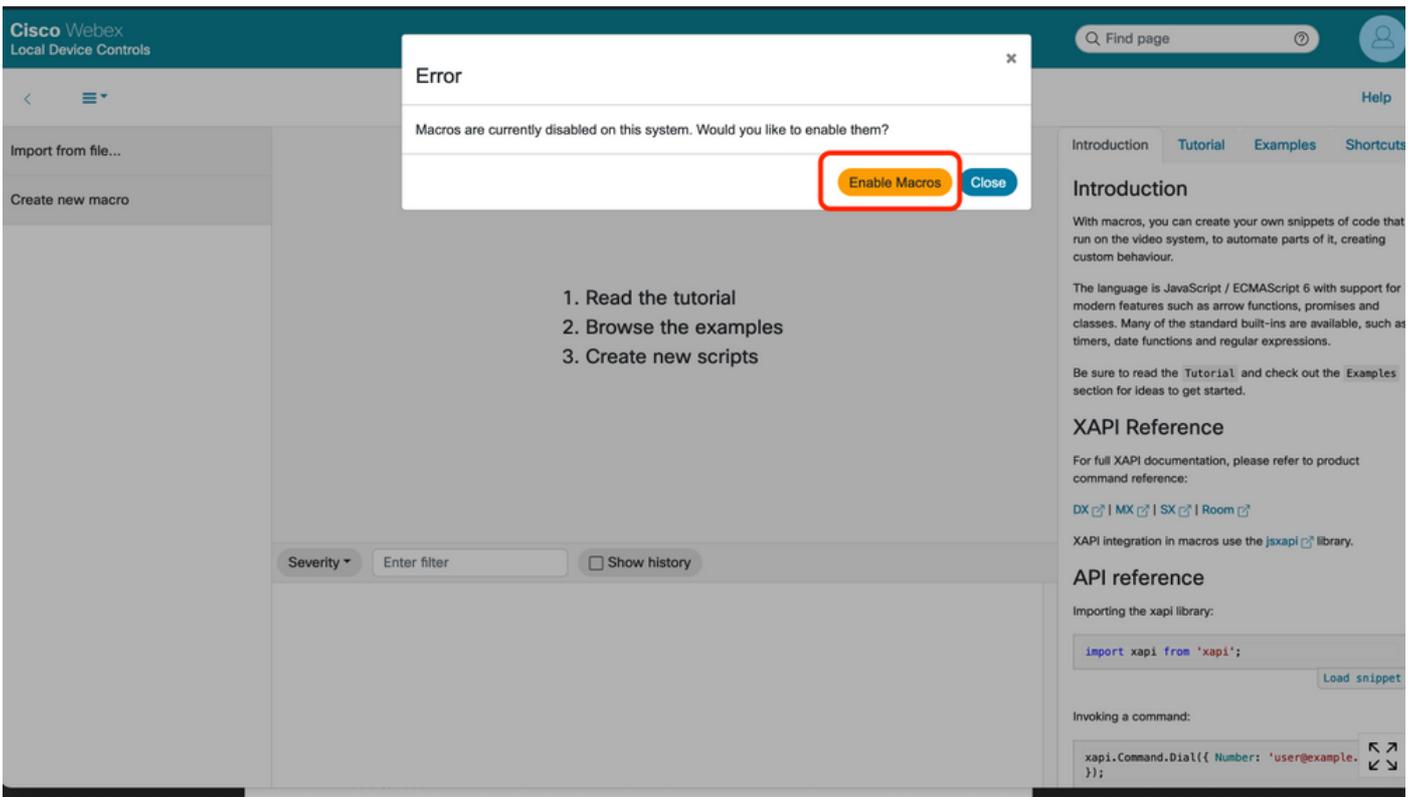


스트림 4. 매크로가 활성화되면 다음 이미지와 같이 새 파일이 생성됩니다.

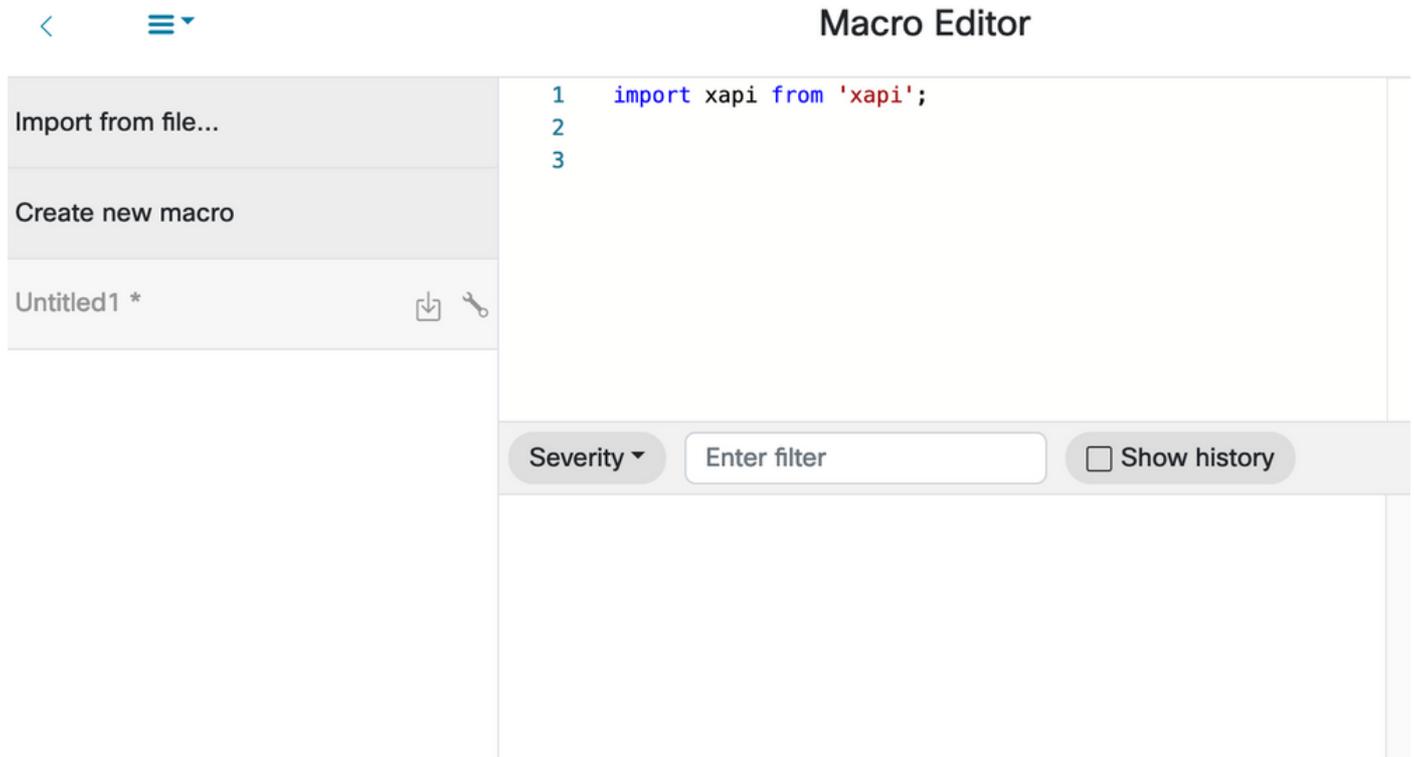


5단계. 다음 코드를 복사하여 붙여넣습니다.

```
import xapi from 'xapi'; const presenterTrackConnectorID = 2; function handleError(error){
console.log('Error:', error); } function changeCameraInput(){ xapi.command('Video Input
SetMainVideoSource', { ConnectorId: presenterTrackConnectorID, }).catch(handleError); } function
enablePresenterTrack(){ xapi.command('Cameras PresenterTrack Set', { Mode: 'Follow',
}).catch(handleError); } function enableSpeakerTrack(){ xapi.command('Cameras SpeakerTrack
Activate').catch(handleError); } function presenterTrackChanger(event){ if(event.PanelId ===
'PresenterMode'){ xapi.status .get('Cameras PresenterTrack Status') .then((value) => {
//console.log(value); if(value === 'Off'){ changeCameraInput(); enablePresenterTrack();
console.log('Presenter Track Enabled'); }else{ enableSpeakerTrack(); console.log('Speaker Track
Enabled'); } }); } } xapi.event.on('UserInterface Extensions Panel
Clicked',presenterTrackChanger);
```


6단계. 파일 이름 옆의 엔진을 선택하고 시스템에 저장을 선택합니다.

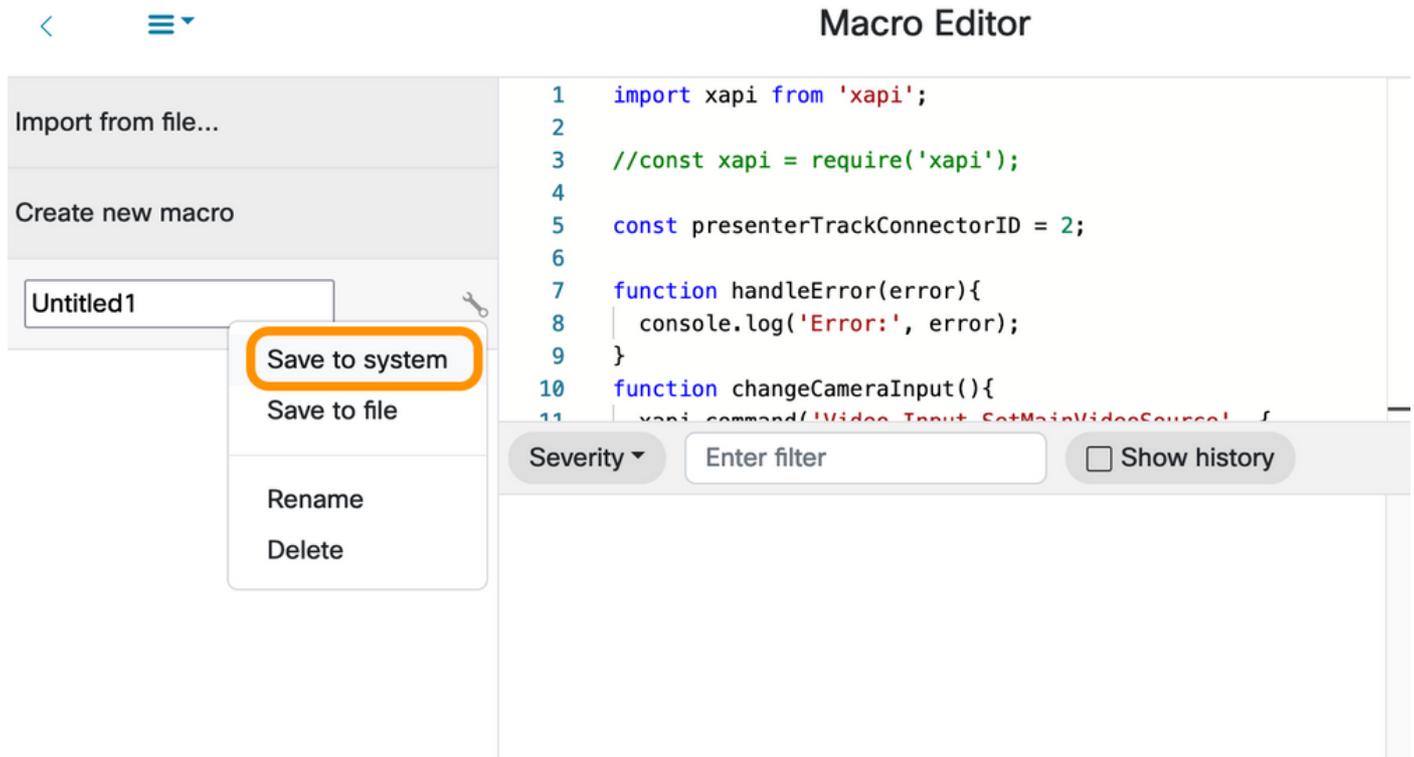


7단계. Customization(사용자 지정) > UI Extensions Editor(UI 확장 편집기)로 이동합니다.

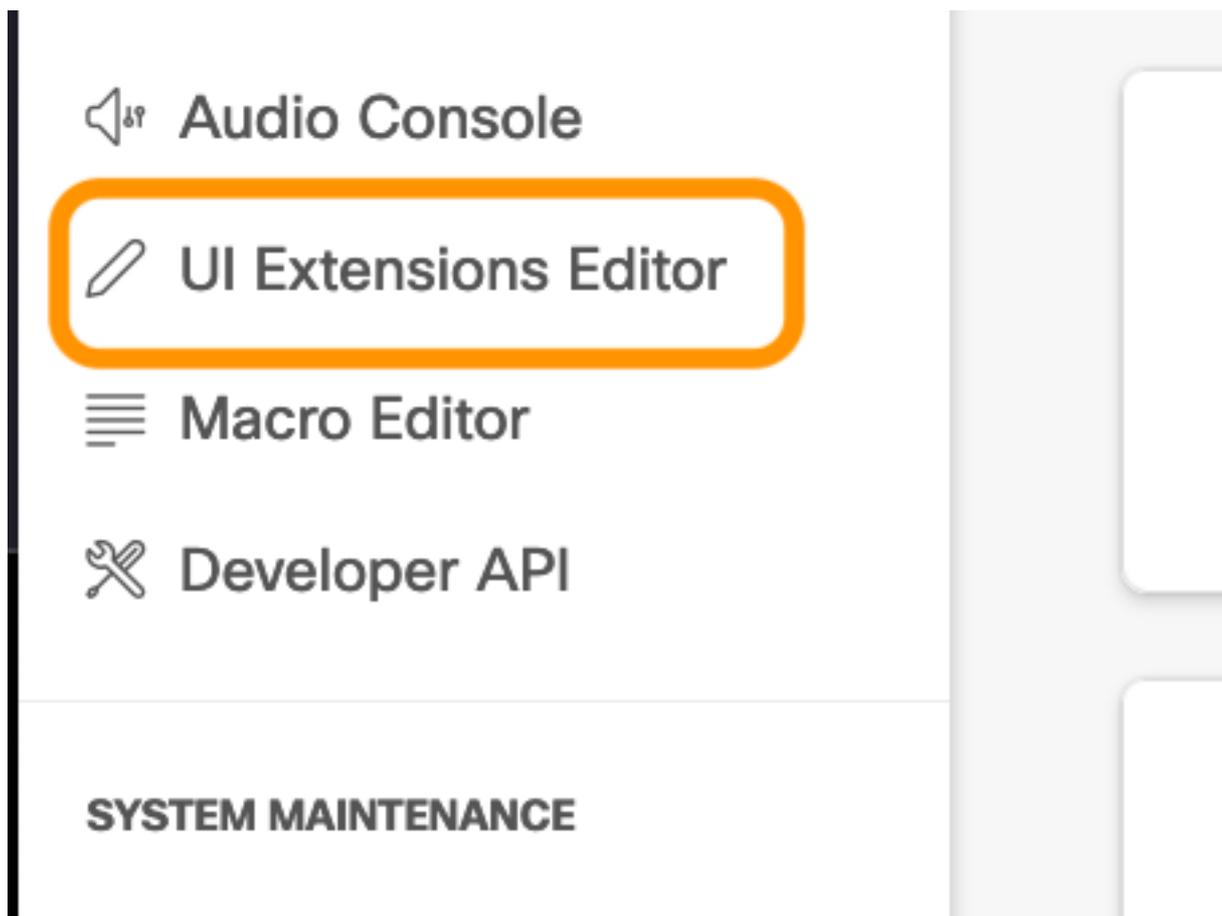

8단계. 버튼을 생성하려면 새로 만들기를 선택합니다.

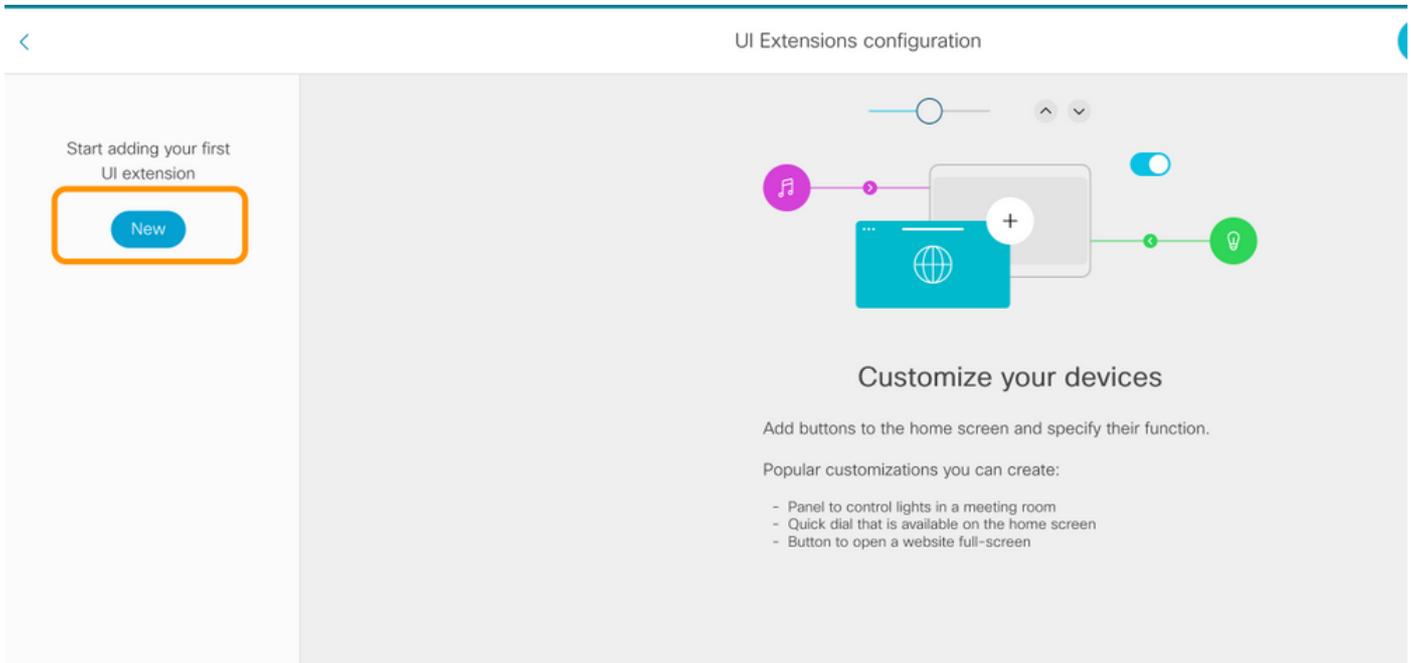

9단계. 조치 버튼 섹션에서 추가를 선택합니다.

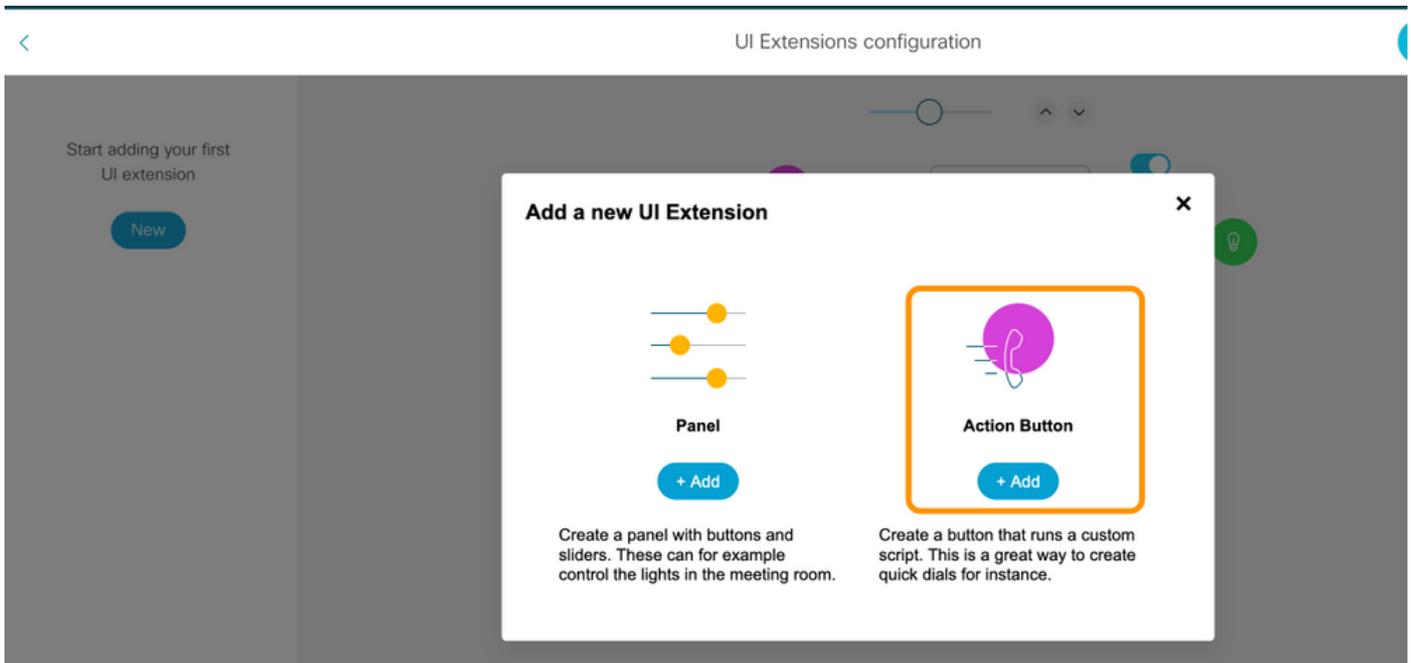

10단계. 단추가 만들어지면 [속성] 섹션에서 다음 구성을 선택합니다.

ID	발표자 모드
이름	모드로 들어갑니다
버튼 가시성	항상
아이콘	카메라



이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.