

# Recente gesprekslijst beheren op een Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon

## Doel

De Cisco IP-telefoon 7800 en 8800 Series multiplatform telefoons omvatten een reeks volpooorts Voice-over-Internet Protocol (VoIP) telefoons die spraakcommunicatie via een IP-netwerk mogelijk maken. De telefoons bieden alle eigenschappen van traditionele zakentelefoons, zoals het verzenden van de vraag, het opnieuw draaien, snelheid draaien, vraag en de conferentie die overbrengt. De Cisco IP-telefoon 7800 en 8800 Series multiplatform telefoons zijn gericht op oplossingen die gecentreerd zijn op IP Private Branch Exchange (PBX) van derden-Session Initiation Protocol (SIP).

De Cisco IP-telefoon 7800 en 8800 Series multiplatform telefoons bieden een record of geschiedenis voor de meest recente geplaatste, ontvangen of gemiste oproepen. U kunt de lijst Recenten gebruiken om de 180 meest recente individuele oproepen en telefoongroepen te zien.

Dit artikel bevat instructies hoe u de recente lijst met oproepen op uw Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon kunt beheren.

## Toepasselijke apparaten

- 7800 Series switches
- 8800 Series-switches

## Softwareversie

- 11.0


## De recente gesprekslijst op IP-telefoon beheren

### Bekijk uw recente oproepen

Stap 1. Druk op de knop **Instellingen** op uw IP-telefoon.



Stap 2. Kies **Recenten** met de  knop voor cirkel navigatie.

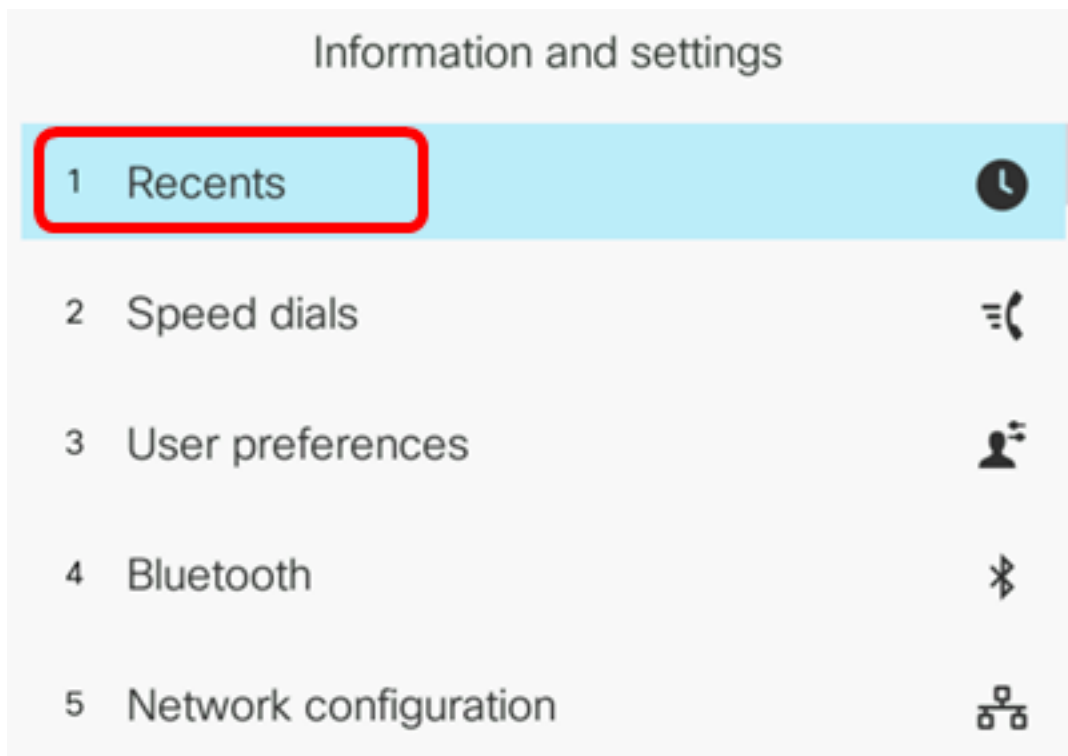


Select

Stap 3. Kies de lijst met gespreksgeschiedenis die u wilt bekijken. De opties zijn:

- Alle oproepen — Alle gemist, ontvangen en geplaatst oproepen. Recenten kunnen maximaal 180 callrecords houden.
- Gemiste oproepen — Alle inkomende maar onbeantwoorde oproepen. Gemiste oproepen


kunnen tot 60 aanspreekplaten bevatten.

- Ontvangen oproepen — Alle beantwoorde oproepen. Ontvangen oproepen kunnen tot 60 aanspreekrecords houden.
- Plaatselijke telefoontjes — Alle uitgaande gesprekken. Plaatselijke oproepen kunnen tot 60 aanspreekrecords houden.

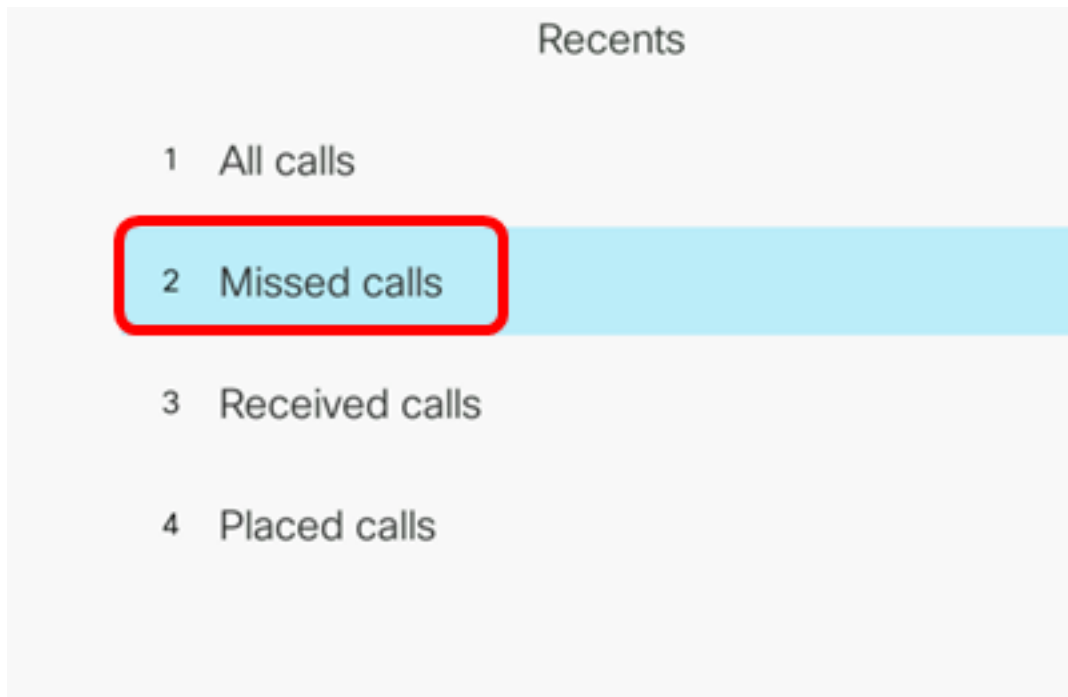

Option                      Select

Opmerking: In dit voorbeeld worden gemiste oproepen gekozen.

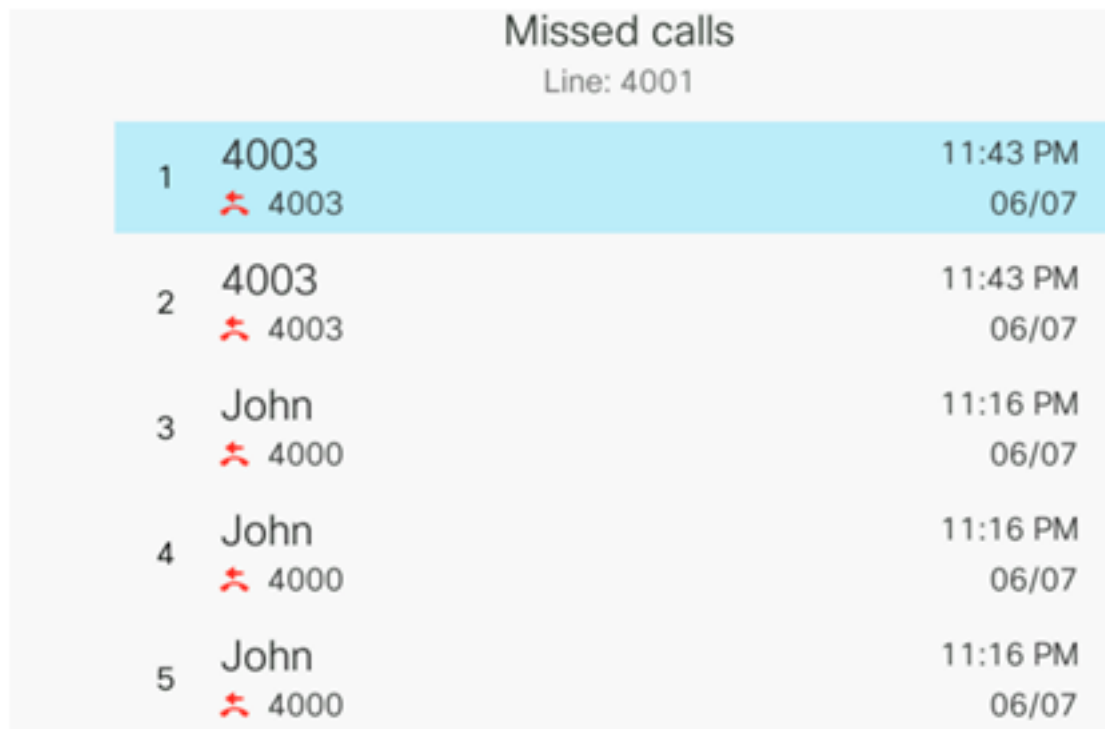



Option                      **Call**                      Edit call


U zou nu met succes de recente oproepen op uw IP-telefoon moeten hebben bekeken.

## Terug een recent gesprek

Stap 1. Druk op de knop **Recenten** op uw IP-telefoon.

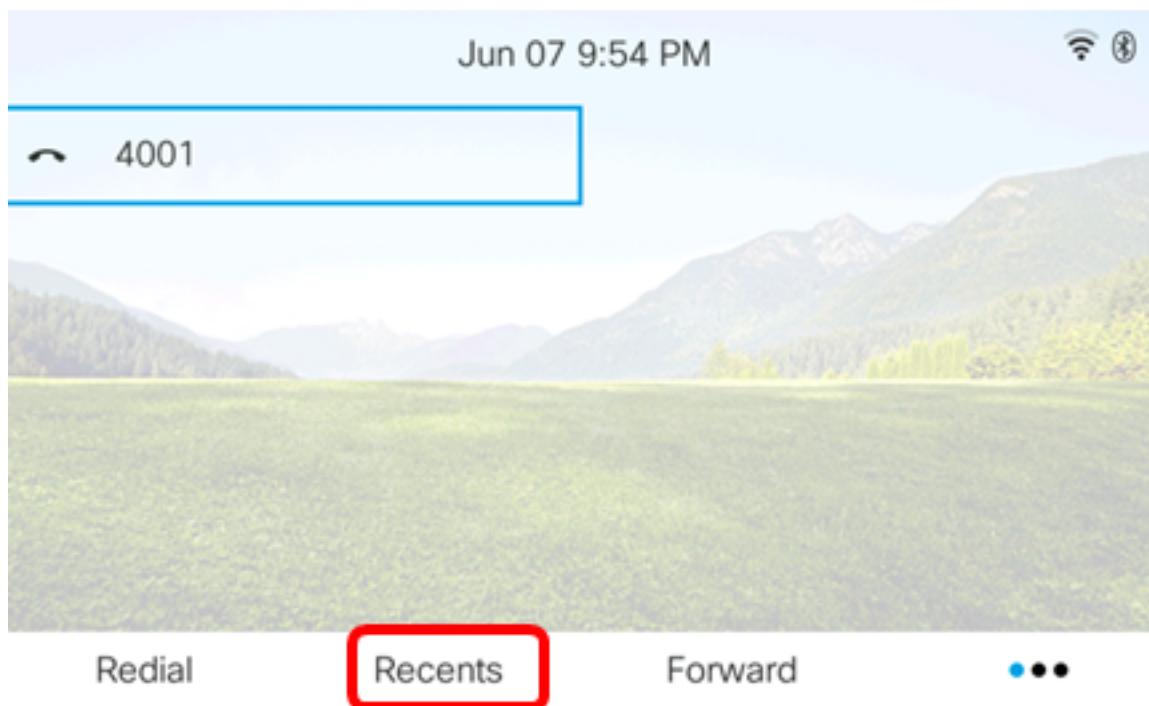


Stap 2. Kies een CallConnector die u wilt bellen met de  knop cirkel-navigatie.

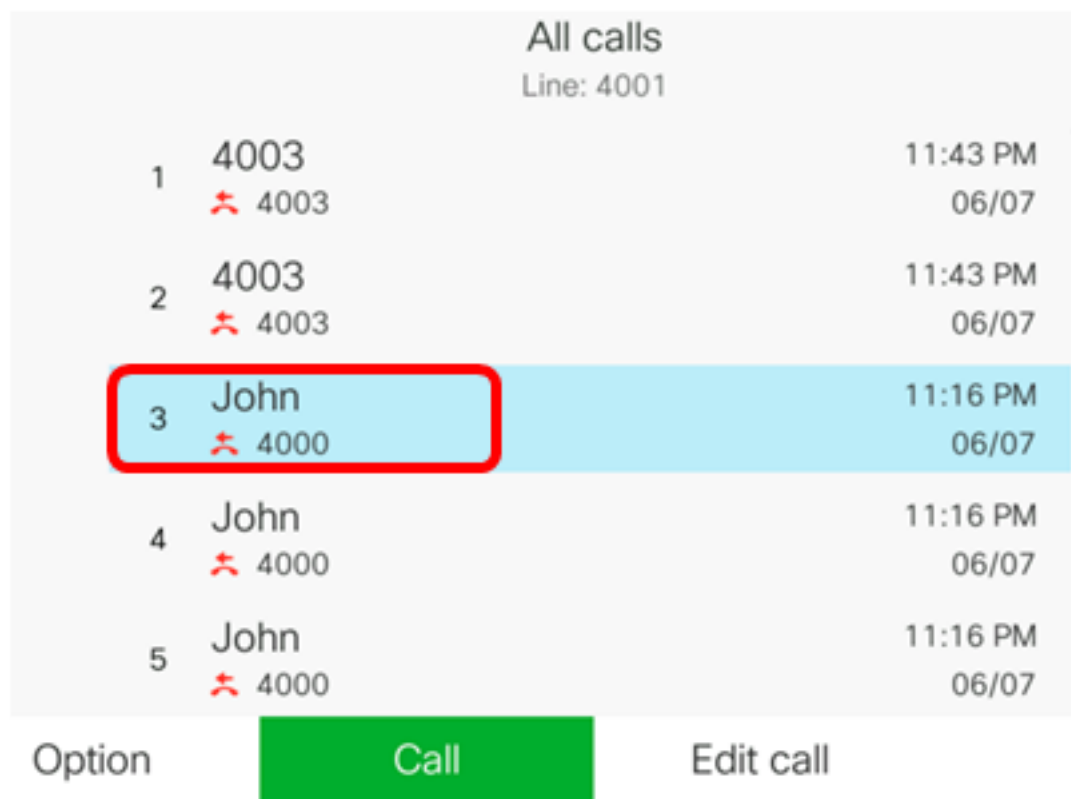


Opmerking: In dit voorbeeld wordt de call record van John gekozen.

Stap 3. Druk op de **Call** Software om de gekozen recente oproep terug te sturen.

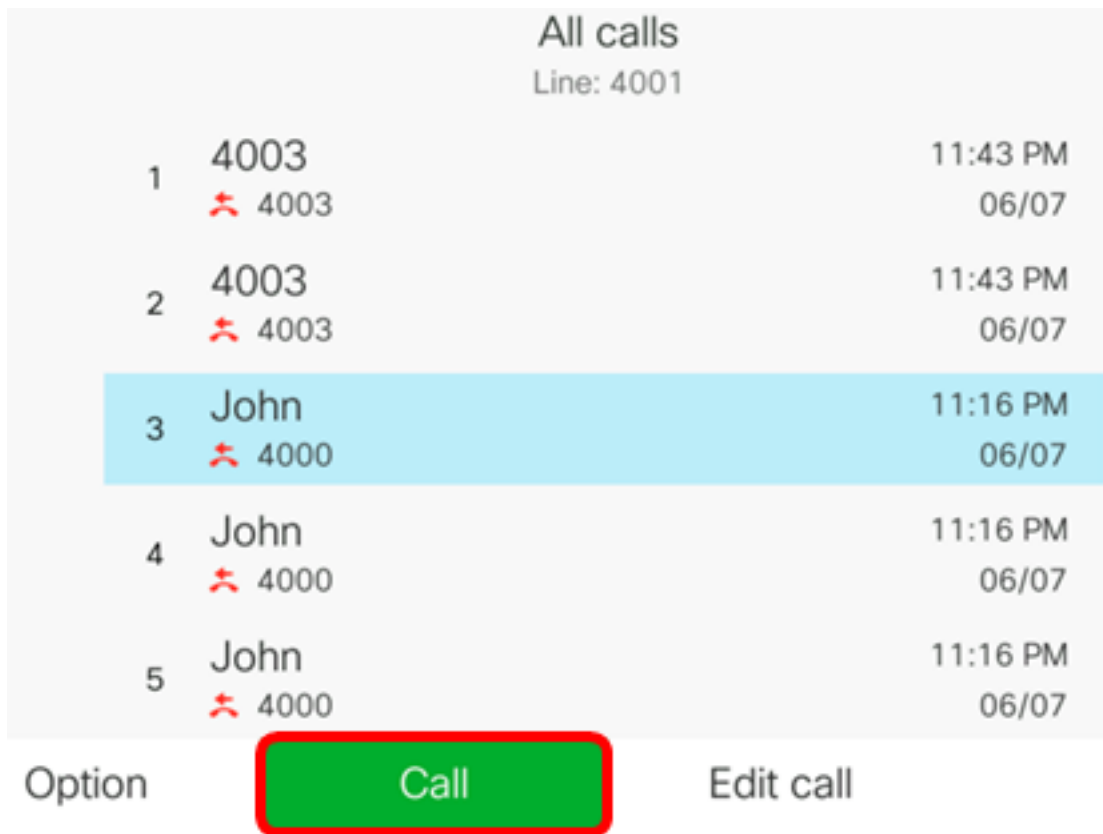

U moet nu met succes een vraag terugkeren met behulp van de lijst Recenten op uw Cisco 7800 of 8800 multiplatform IP-telefoon.

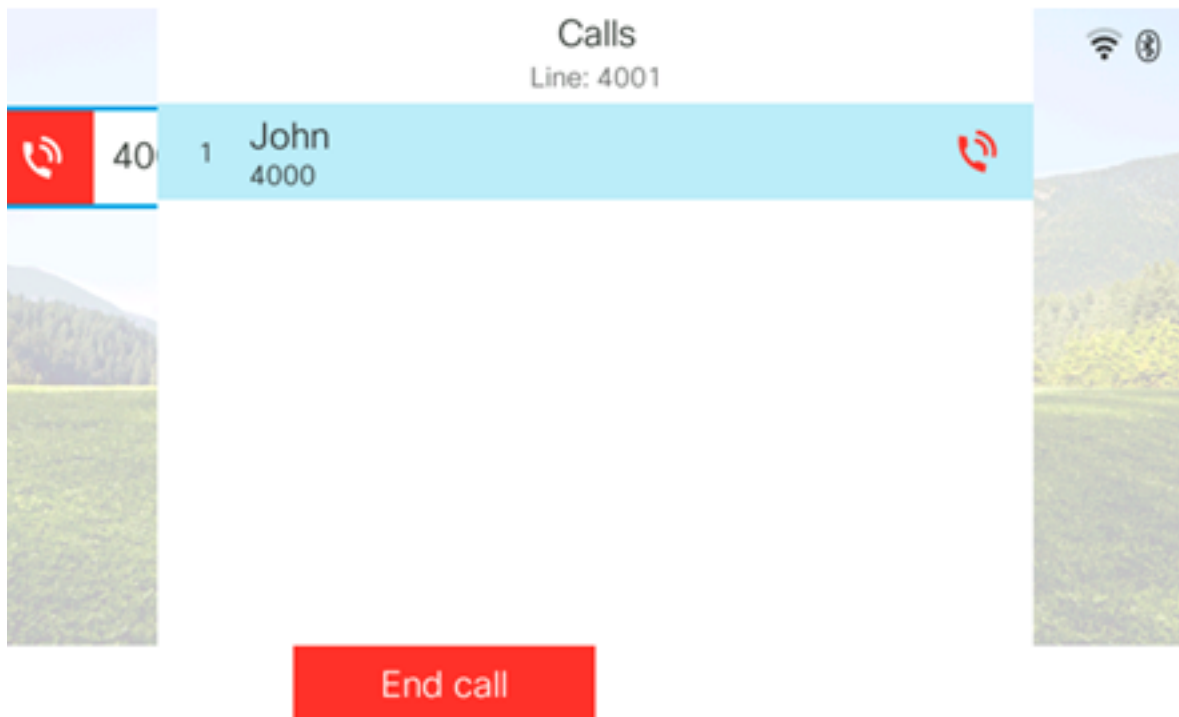


## De recente gesprekslijst wissen

U kunt de gemiste, geplaatste of ontvangen recente kieslijst opruimen die elk 60 telefoonrecords heeft. U hebt ook de optie om de laatste 180 telefoontjes op uw telefoon te wissen door Recents te ontruimen.

Stap 1. Druk op de knop **Instellingen** op uw IP-telefoon.




Stap 2. Kies **Recenten** met de  knop voor cirkelnavigatie.

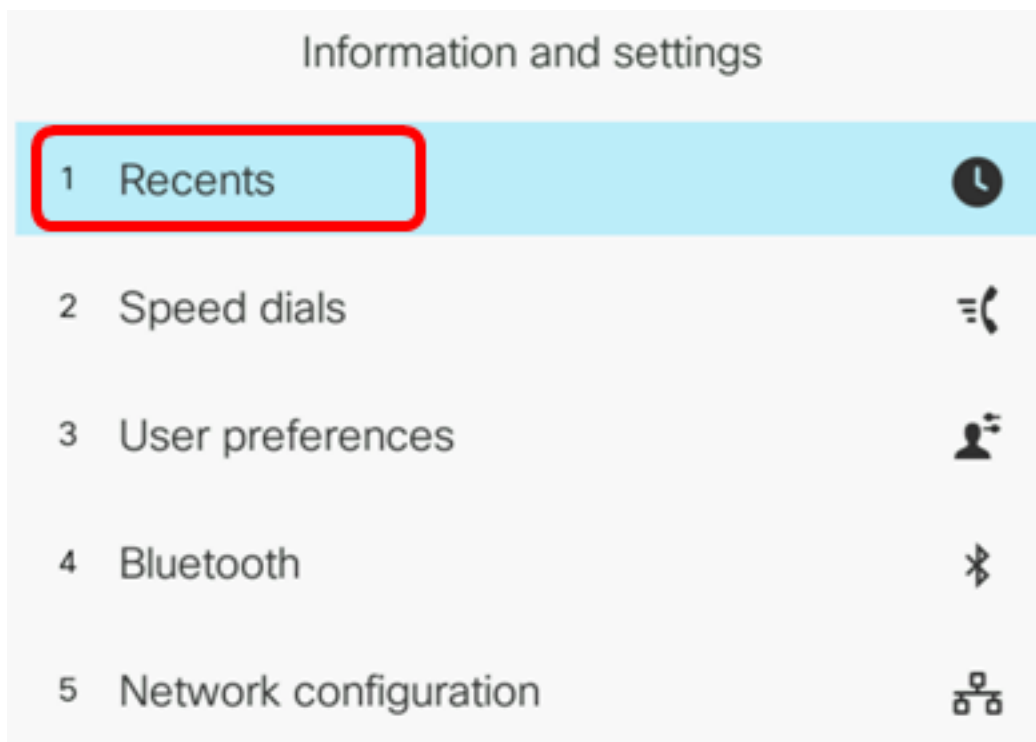


Select

Stap 3. (Optioneel) Om alle recente kieslijsten te verwijderen, kiest u **Optie > Alle > Selecteren verwijderen**. Dit verwijdert alle telefoontjes op je telefoon.

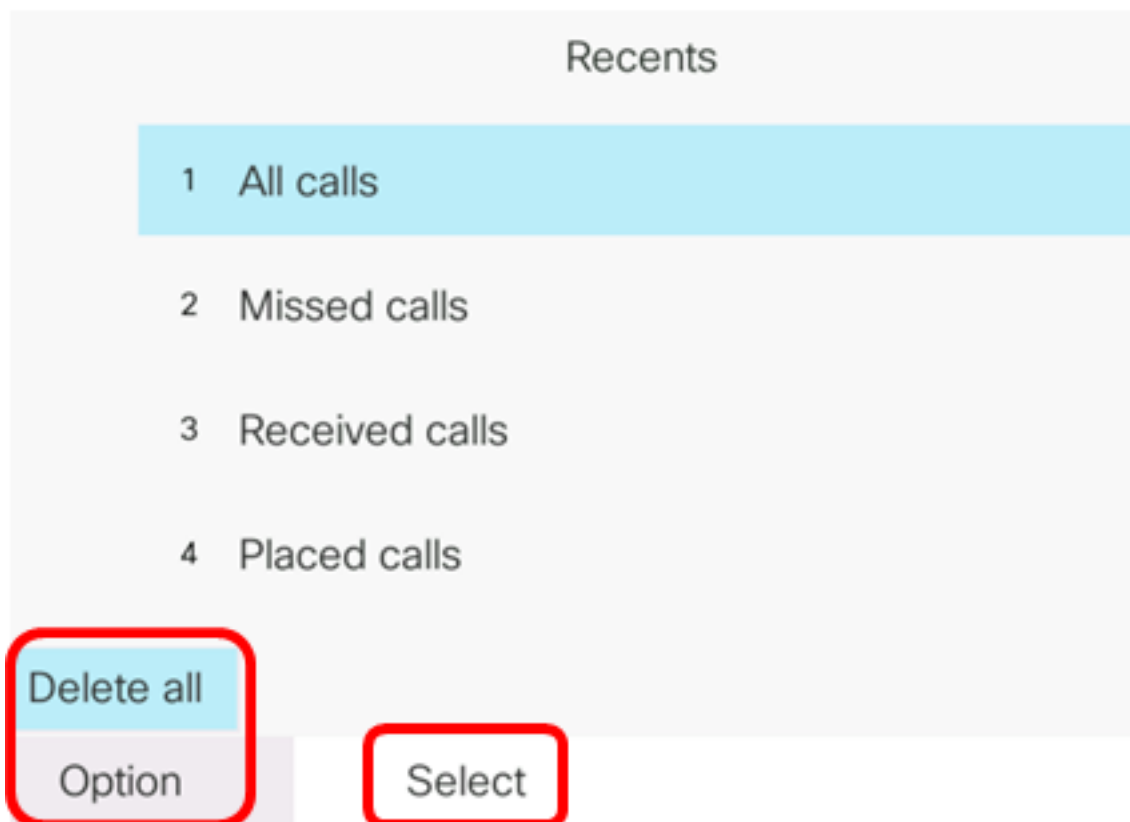

Stap 4. Kies de lijst met gespreksgeschiedenis die u wilt wissen en druk vervolgens op de selectieknop.

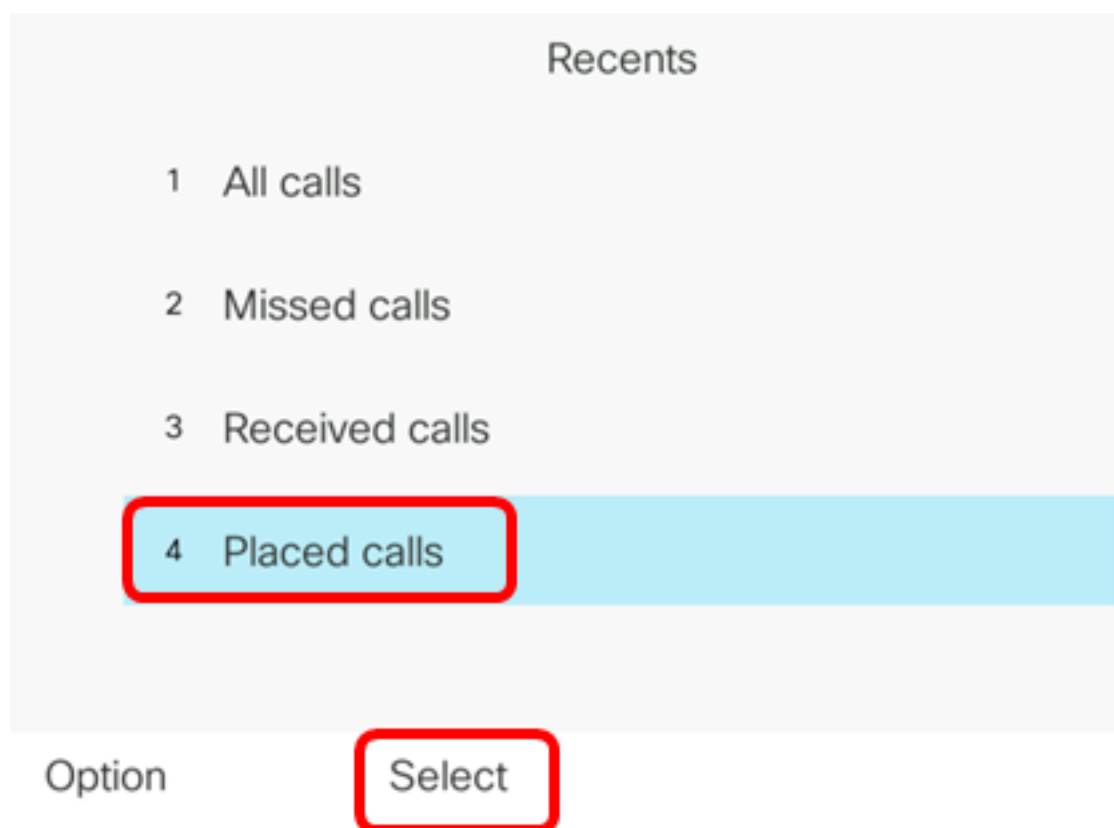

Opmerking: In dit voorbeeld worden de geplaatste oproepen geselecteerd.

Stap 5. Druk op de **optie**-toets.

Placed calls  
Line: 4001

1	4003 ☎ 4003	11:03 PM 06/07
2	John ☎ 4000	11:02 PM 06/07
3	John ☎ 4000	10:44 PM 06/07
4	John ☎ 4000	10:44 PM 06/07
5	John ☎ 4000	10:42 PM 06/07

Option      Call      Edit call

Stap 6. Kies **Verwijderen lijst** en druk vervolgens op de **selectiesets**.

Placed calls  
Line: 4001

1	4003 ☎ 4003	11:03 PM 06/07
2	John ☎ 4000	11:02 PM 06/07
3	John ☎ 4000	10:44 PM 06/07
Delete entry		10:44 PM 06/07
Delete list		10:42 PM 06/07
Add to address book		06/07

Option      Select

Stap 7. Druk op de **OK**-toets om door te gaan.



Placed calls		
Line: 4001		
1	4003 ☎ 4003	11:03 PM 06/07
2	John ☎ 4000	11:02 PM 06/07
3	John ☎ 4000	10:44 PM 06/07




Do you want to delete Placed call records?

OK

Cancel

U moet nu met succes de recente oproep van uw Cisco 7800 of 8800 multiplatform IP-telefoon hebben gewist.

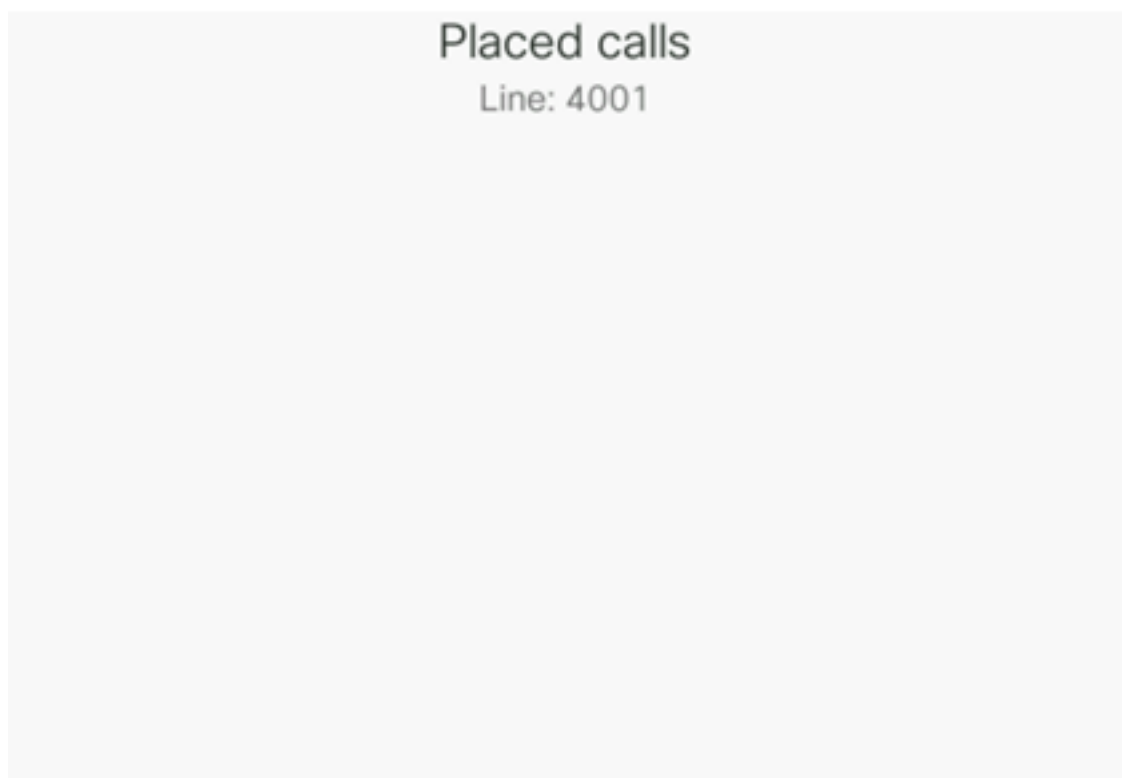


## Een gespreksrecord verwijderen

U kunt de recente oproepen bewerken om één telefoontje uit uw geschiedenis te verwijderen. Dit helpt belangrijke contactinformatie te bewaren omdat Recenten slechts de eerste 180 oproepen hebben.

Stap 1. Druk op de knop **Instellingen** op uw IP-telefoon.




Stap 2. Kies **Recenten** met de  knop voor cirkel navigatie.

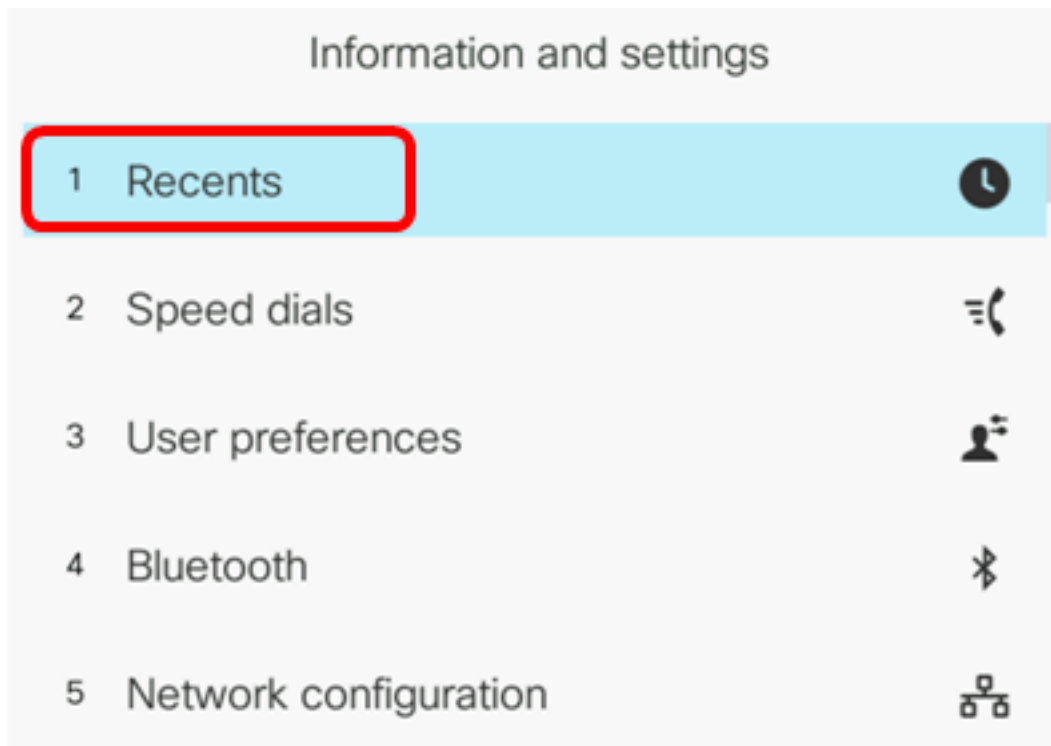


Select

Stap 3. Kies de lijst met gespreksgeschiedenis die u wilt verwijderen uit de items die u wilt bellen, en druk vervolgens op de knop **Select**.

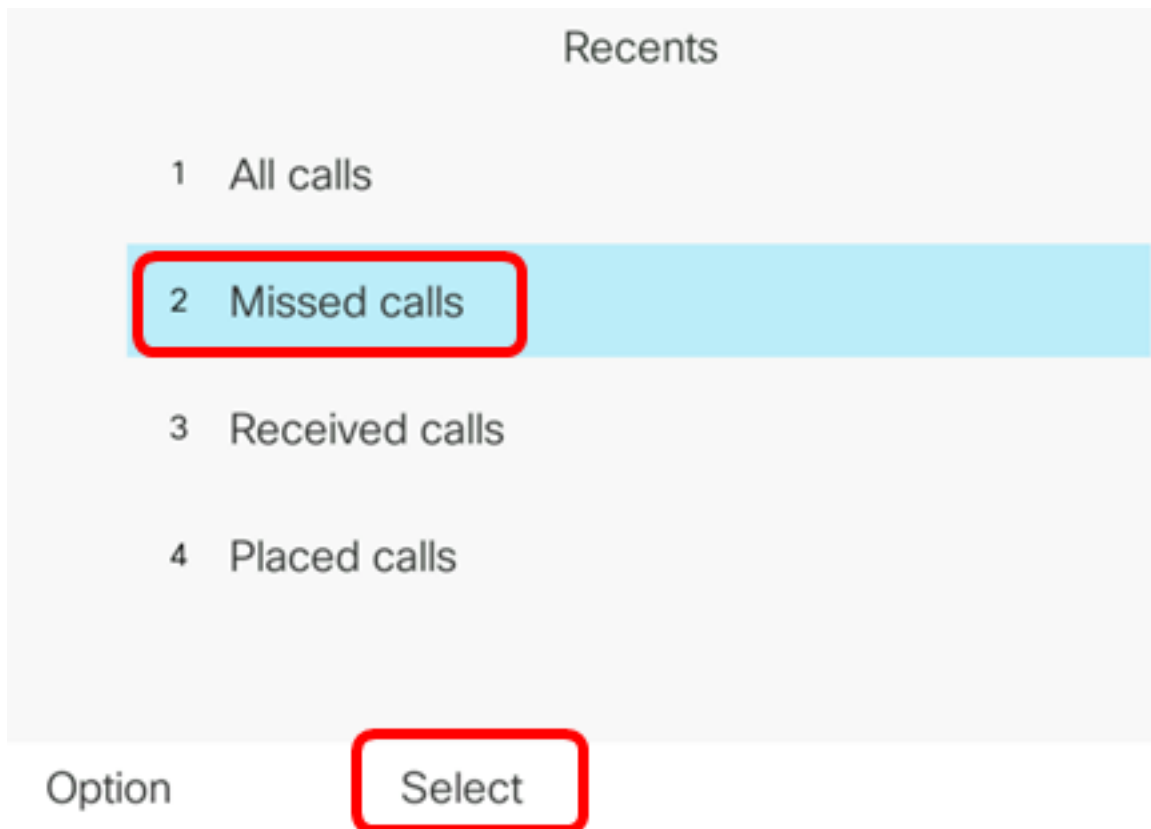

Opmerking: In dit voorbeeld worden gemiste oproepen gekozen.

Stap 4. Kies het telefoonrecord dat u uit de lijst met recente oproepen wilt verwijderen en druk vervolgens op de toets **Optie**.

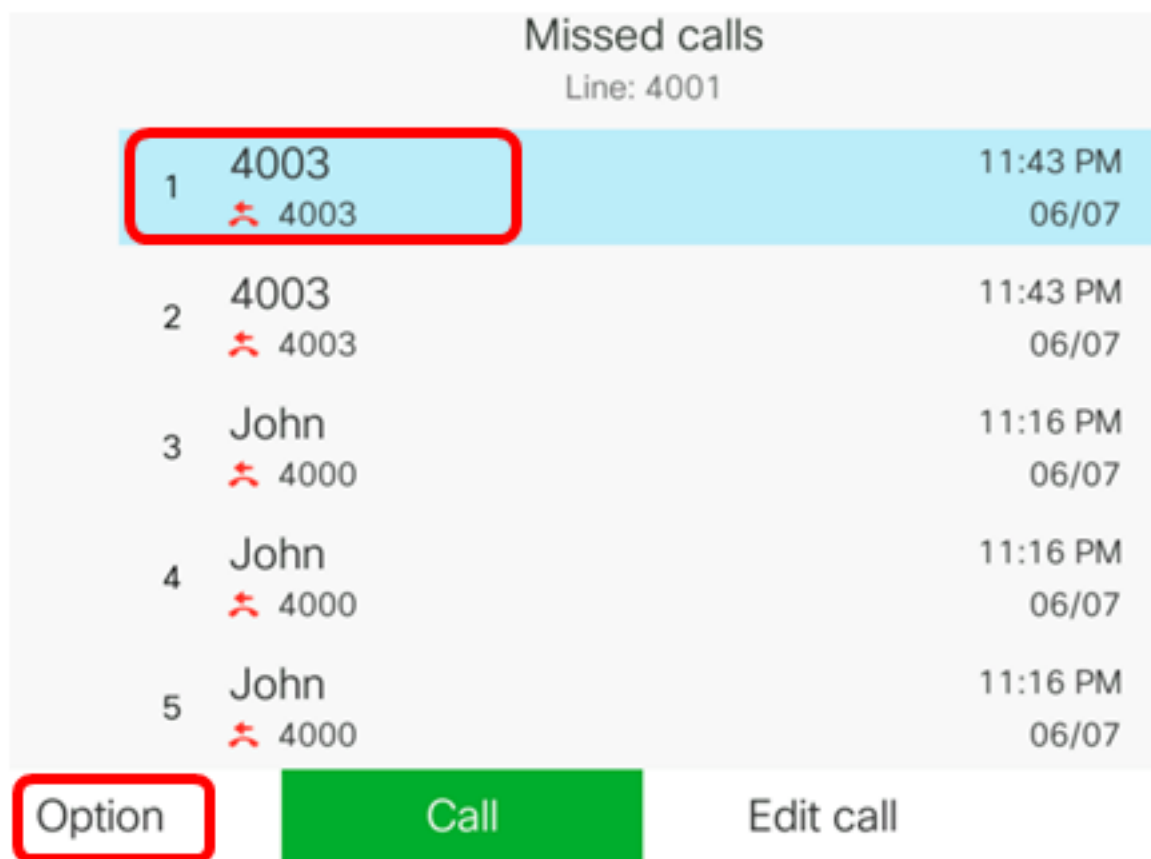

Opmerking: In dit voorbeeld wordt een gemiste oproep vanaf 4003 gekozen.

Stap 5. Kies **invoeging > Selecteren**.

**Missed calls**  
Line: 4001

1	4003 ☎ 4003	11:43 PM 06/07
2	4003 ☎ 4003	11:43 PM 06/07
3	John ☎ 4000	11:16 PM 06/07

**Delete entry**

Delete list

Add to address book

Option **Select**

Stap 6. (Optioneel) Om het contact aan uw adresboek toe te voegen, kiest u **Toevoegen aan het adresboek**. Voor meer instructies hoe u een contact kunt maken van een record uit de callgeschiedenis, klik [hier](#).

Stap 7. Klik op **OK** om verder te gaan.

**Missed calls**  
Line: 4001

1	4003 ☎ 4003	11:43 PM 06/07
2	4003 ☎ 4003	11:43 PM 06/07
3	John ☎ 4000	11:16 PM 06/07



Are you sure you want to delete 4003?






**OK**

Cancel

U moet nu met succes een recent gesprek uit uw Cisco 7800 of 8800 multiplatform IP-telefoon hebben verwijderd.

## Missed calls

Line: 4001

1	4003  4003	11:43 PM 06/07
2	John  4000	11:16 PM 06/07
3	John  4000	11:16 PM 06/07
4	John  4000	11:16 PM 06/07
5	John  4000	11:16 PM 06/07

Option

Call

Edit call