

了解思科视频电话8875

目标

本文的目的是让您熟悉思科视频电话8875。

适用设备

- CP-8875

简介

Cisco Video Phone 8875是一款带有高清摄像头和触摸屏的视频电话，专用于工作办公室和家庭办公室中的视频通话和会议。

Cisco Video Phone 8875与Webex的集成使用户只需一个按钮即可加入Webex会议。您无需担心输入会议ID和密码，节省时间并立即加入会议。

硬件功能



- 7英寸1024x600 LCD，带触摸屏
- 1080p高清摄像头，最高可达30 fps
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- 蓝牙4.1 LE
- 两个USB端口：类型A和类型C
- 10/100/1000交换机端口
- POE 4类(802.3at)
- RJ9,EHS的辅助端口
- 电容式触摸按钮


具有主要硬件功能的CP-8875电话的前视图



1. 听筒和消息等待指示器(MWI)
2. 摄像头
3. 触摸屏
4. 主页按钮
5. 保持/恢复、会议和转接
6. 头戴式耳机、免持话筒和静音
7. 字母数字键盘
8. 消息、设置和联系人
9. 音量按键

CP-8875没有任何线路键或软键按钮。

具有主要硬件功能的CP-8875的背面图

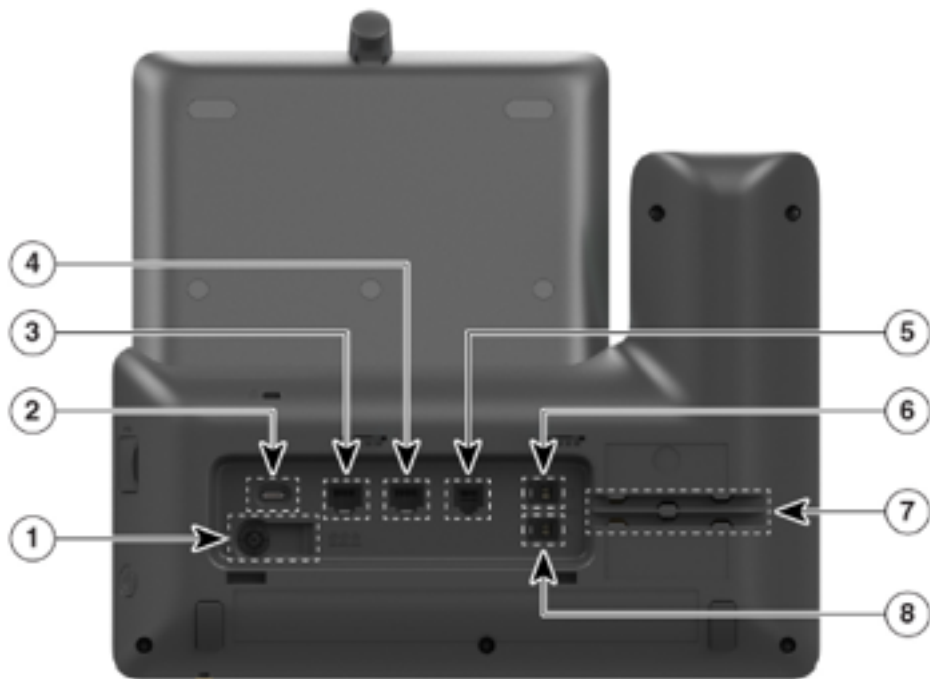

端口	描述
1.电源端口	将交流适配器连接到此端口为电话供电
2. USB-C端口	将USB-C头戴式耳机连接到此端口
3.以太网端口	连接到墙上的以太网端口
4. PC端口	用于为客户端设备（如台式机或笔记本电脑）提供网络连接
5.辅助端口	用于具有AUX连接的特定耳机
6.模拟头戴式耳机端口	连接RJ-9头戴式耳机
7.电缆插座	用于路由模拟耳机电缆和听筒电缆
8.听筒端口	将听筒连接到此端口


CP-8875的右侧视图



端口	描述
1. USB-A端口	将USB-A头戴式耳机连接到此端口
2.脚架	支持台式电话
3.电源按钮	按打开或关闭电话

电源按钮

CP-8875电话的一个新功能是位于电话右侧靠近底部的电源按钮。电话接通电源后，按电源按钮使电话进入深度睡眠模式。再次按下电源按钮将使电话从睡眠状态唤醒。从深度睡眠模式唤醒电话后，大约需要一分钟时间才能准备好使用。

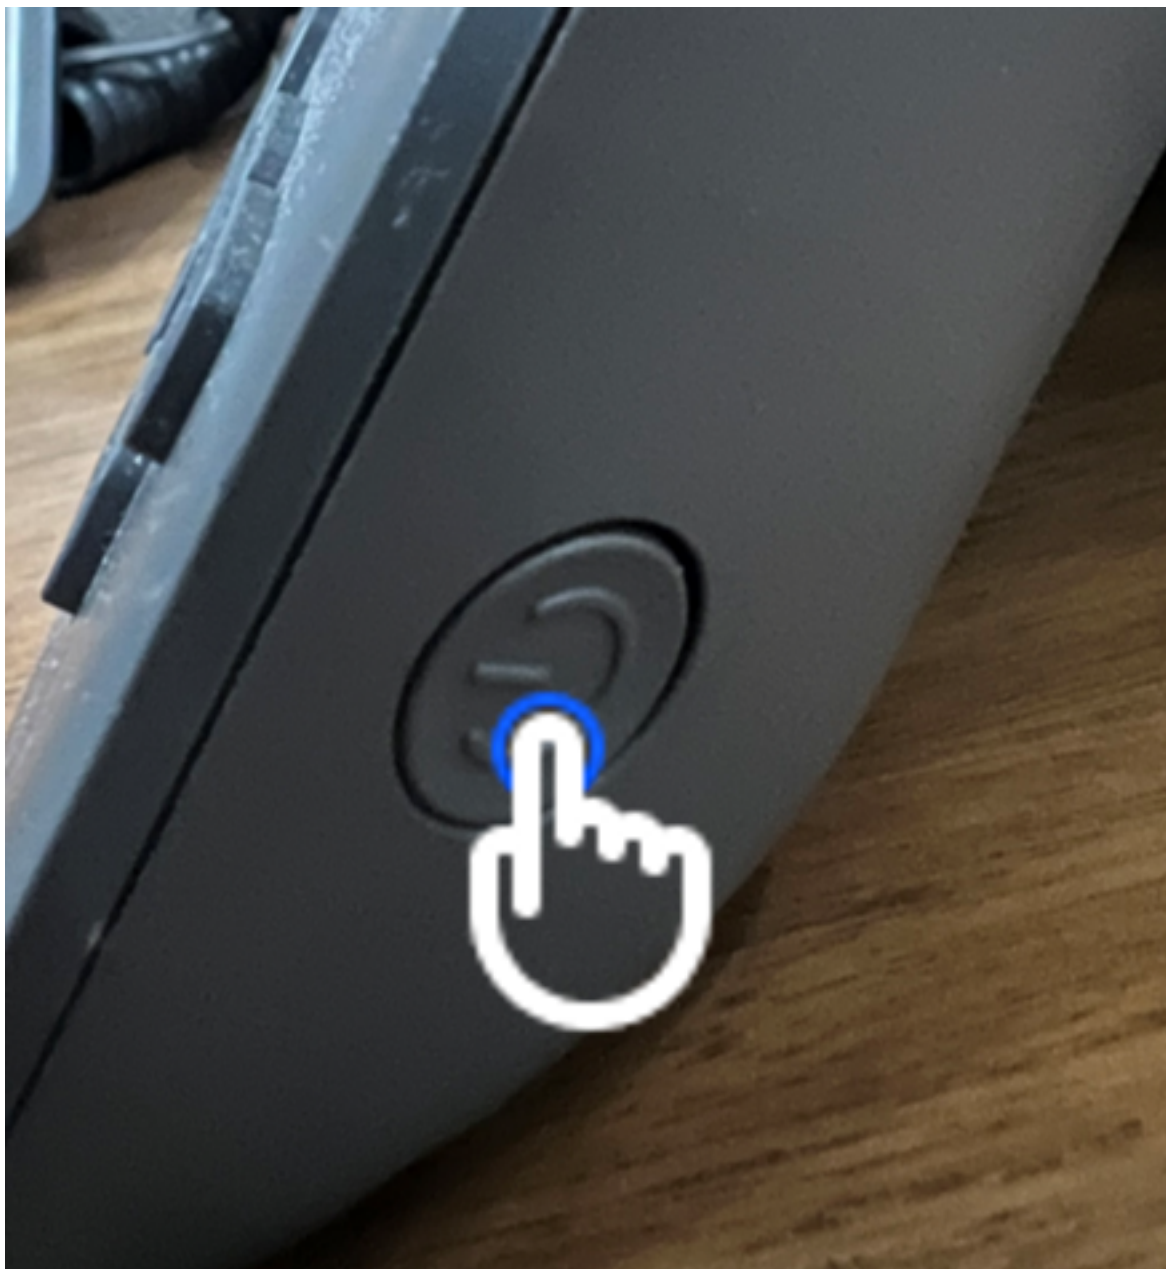

结论

拿到了！现在您已了解CP-8875电话和硬件功能。是时候在网络中安装设备了。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。