

Configuration des paramètres LAN IPv4 sur le routeur RV110W

Objectifs

Les paramètres du réseau local IPv4 peuvent être configurés pour permettre la connexion des périphériques au routeur RV110W. Le VLAN, l'adresse IP et le masque de sous-réseau peuvent être configurés sur la page *Configuration du réseau local*.


L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres LAN IPv4 sur le routeur RV110W.

Périphériques pertinents

- RV110W

Paramètres LAN IPv4

Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration Web, sélectionnez **Networking > LAN > LAN Configuration**.

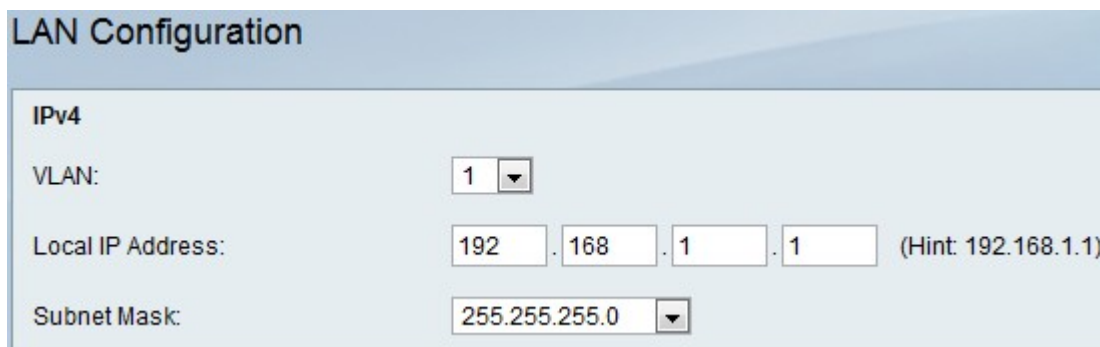

LAN Configuration

IPv4

VLAN:

Local IP Address: . . . (Hint: 192.168.1.1)

Subnet Mask:

Étape 2. Dans le menu déroulant *VLAN*, sélectionnez un VLAN pour le réseau local IPv4.

Étape 3. Dans le champ *Local IP Address*, saisissez l'adresse IP LAN du routeur RV110W.

Étape 4. Dans le menu déroulant *Masque de sous-réseau*, sélectionnez un masque de sous-réseau pour la nouvelle adresse IP.

Étape 5. Cliquez **Save**.