

Configuration des comptes utilisateur sur les routeurs RV130 et RV130W

Objectif

L'objectif de cet article est de vous montrer comment configurer l'administrateur et les utilisateurs invités sur les routeurs RV130 et RV130W.

Les routeurs RV130 et RV130W fournissent des comptes d'utilisateur permettant d'afficher et d'administrer les paramètres. Les utilisateurs peuvent provenir de différents groupes ou groupes logiques de réseaux privés virtuels (VPN) SSL (Secure Sockets Layer) qui partagent le domaine d'authentification, les règles d'accès au réseau local (LAN) et aux services, ainsi que les paramètres de délai d'inactivité. La gestion des utilisateurs définit quel type d'utilisateurs peut utiliser un certain type d'installation et comment cela peut être fait.

Périphériques pertinents

- RV130
- RV130W


Version du logiciel

- 1.0.3.22

Configurer des comptes utilisateur

Activation de compte

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du routeur et choisissez **Administration > Users**.

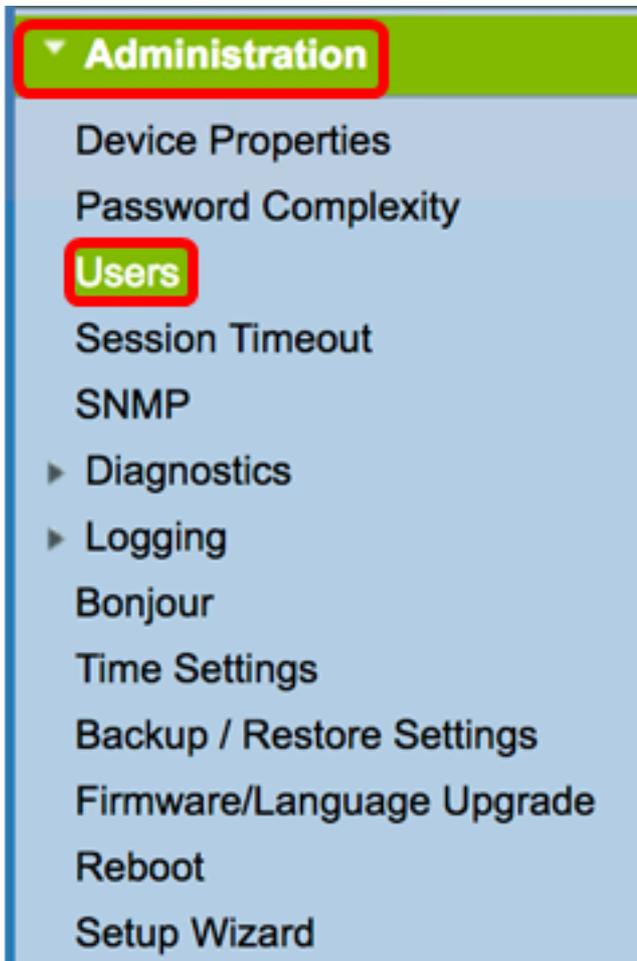

Étape 2. (Facultatif) Dans la zone Activation du compte, cochez la case **Compte invité actif** pour activer l'accès en lecture seule au routeur.

Note: Le compte Administrateur est activé par défaut et ne peut pas être désactivé. Les privilèges du compte Administrateur permettent de lire et d'écrire des configurations et des paramètres.



Paramètres du compte administrateur

Étape 1. Cochez la case **Edit Administrator Settings** pour activer les champs pour la configuration.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Étape 2. Dans le champ *Nouveau nom d'utilisateur*, entrez un nouveau nom d'utilisateur pour l'utilisateur du privilège d'administration. Le défaut est cisco.

Note: Dans cet exemple, Cisco est utilisé.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Étape 3. Dans le champ *Ancien mot de passe*, entrez l'ancien mot de passe associé au compte de privilège administrateur.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Étape 4. Dans le champ *Nouveau mot de passe*, entrez un nouveau mot de passe pour le compte. Un indicateur de force du mot de passe apparaît à droite du champ et détermine la force du mot de passe en fonction de la longueur et des caractères utilisés.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:



Weak

Retype New Password:

Étape 5. Dans le champ *Retype New Password*, retapez le mot de passe saisi.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:  Weak

Retype New Password:

Étape 6. Cliquez sur .

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres du compte administrateur.

Paramètres des invités

Étape 1. Cochez la case **Edit Guest Settings** pour activer les champs pour la configuration.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Étape 2. Dans le champ *Nouveau nom d'utilisateur*, entrez un nouveau nom d'utilisateur pour l'utilisateur du privilège invité. La valeur par défaut est guest.

Note: Dans cet exemple, Disco est utilisé.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Étape 3. Dans le champ *Ancien mot de passe*, entrez l'ancien mot de passe associé au compte de privilège invité.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Étape 4. Dans le champ *Nouveau mot de passe*, entrez un nouveau mot de passe pour le compte. Un indicateur de force du mot de passe apparaît à droite du champ et détermine la force du mot de passe en fonction de la longueur et des caractères utilisés.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:  Strong

Retype New Password:

Étape 5. Dans le champ *Retype New Password*, retapez le mot de passe saisi.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:  Strong

Retype New Password:

Étape 6. Cliquez sur .

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres du compte invité.

Importer les utilisateurs locaux

Étape 1. Dans la zone Import User Name & Password, cliquez sur **Browse...** et choisissez le fichier approprié. Il doit s'agir d'un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV). Pour télécharger le modèle, passez à l'[étape 2](#).

Note: Dans cet exemple, User_Import_Template (2).csv est utilisé.

Import User Name & Password

User_Import_Template (2).csv **Browse...**

(To import User Names + Password via CSV files.)

Import

Download User template: **Download**

Save Cancel

[Étape 2.](#) (Facultatif) Pour télécharger le modèle, cliquez sur **Télécharger**.

Import User Name & Password

User_Import_Template (2).csv Browse...

(To import User Names + Password via CSV files.)

Import

Download User template: **Download**

Save Cancel

Étape 3. Cliquez sur **Importer**.


Import User Name & Password

User_Import_Template (2).csv

(To import User Names + Password via CSV files.)

Download User template:

Un message apparaît dans la partie supérieure de la page indiquant que les paramètres de configuration ont été enregistrés correctement.

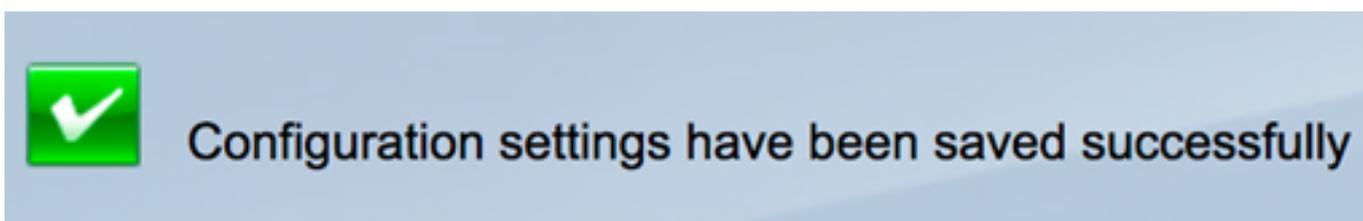

Étape 4. Cliquez sur **Save** pour enregistrer les paramètres.

Import User Name & Password

User_Import_Template (2).csv

(To import User Names + Password via CSV files.)

Download User template:

Vous devriez maintenant avoir importé avec succès une liste d'utilisateurs locaux sur le RV130 ou le RV130W.

[Voir une vidéo liée à cet article...](#)

[Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.