

SPA300およびSPA500シリーズIP Phoneのリブート

目的

この記事では、SPA300およびSPA500シリーズIP Phoneをリブートする方法について説明します。


注：電話機の機能に悪影響を及ぼす可能性があるため、電話機の管理者の指示がない限り、IP Phoneはリブート、再起動、リセットしないでください。これは、電話機に関連するすべての更新と変更を含む設定ファイルをリロードするときに、電話機の設定が変更される可能性があるためです。

該当するデバイス

- ・ SPA300シリーズ
- ・ SPA500シリーズ

IP Phoneのリブート

ステップ 1： キーパッドのセットアップボタンを押します。

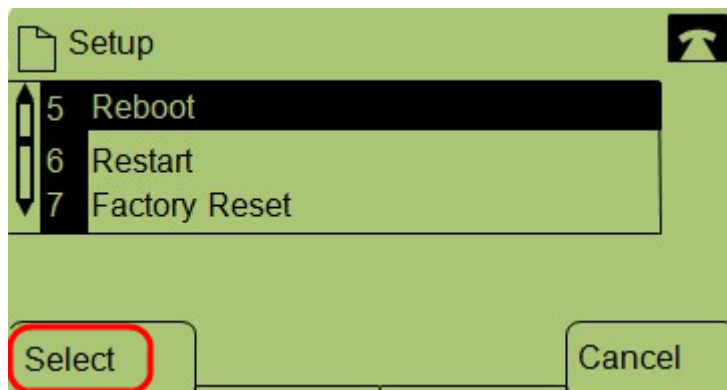

ステップ 2： [再起動]までスクロールして[選択]を押します。または、[5]を押します。

ステップ 3： 再起動プロセスを完了するには、確認メッセージでOKを押すか、電話機を再起動せずにメッセージを閉じるには、[キャンセル]を押します。