



内部 BGP 機能の設定

このモジュールでは、内部 Border Gateway Protocol (BGP; ボーダー ゲートウェイ プロトコル) 機能を設定する手順について説明します。Internal BGP (iBGP; 内部 BGP) とは、単一の自律システム内部にあるネットワーク デバイスで実行中のボーダー ゲートウェイ プロトコル (BGP) のことです。BGP は、独自のルーティング ポリシーを持つ異なるルーティング ドメイン (自律システム) 間に、ループのないルーティングを行うように設計されたドメイン間ルーティング プロトコルです。現在は大規模な内部ネットワークを持つ会社が多く、ネットワークの効率を維持したまま、トラフィック需要の増加に合わせて既存の内部ルーティング プロトコルをスケーリングするには課題が山積しています。

機能情報の検索

ご使用のソフトウェア リリースが、このモジュールで説明している機能の一部をサポートしていない場合があります。最新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能に関する情報を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「[内部 BGP 機能設定用の機能情報](#)」(P.16) を参照してください。

プラットフォームのサポートと、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

マニュアルの内容

- 「[内部 BGP 機能の設定法](#)」(P.2)
- 「[内部 BGP 機能の設定例](#)」(P.11)
- 「[参考資料](#)」(P.13)
- 「[内部 BGP 機能設定用の機能情報](#)」(P.16)



内部 BGP 機能の設定法

次のセクションには任意の内部 BGP (iBGP) 設定作業があります。

- 「ルーティング ドメイン コンフェデレーションの設定」(任意)
- 「ルート リフレクタの設定」(任意)
- 「BGP タイマーの調整」(任意)
- 「削除された MED を最も条件の悪いパスと見なすようにルータを設定」(任意)
- 「MED が副自律システム パスからパスを選択すると見なすようにルータを設定」(任意)
- 「コンフェデレーションのパスの選択に MED を使用するようにルータを設定」(任意)
- 「ルート ダンプニングの設定」(任意)

ルーティング ドメイン コンフェデレーションの設定

内部 BGP (iBGP) メッシュを削減する方法の 1 つとして、ある自律システムを複数の副自律システムに分割し、単一のコンフェデレーションにグループ化することがあげられます。外部からは、このコンフェデレーションは単一の自律システムであるかのように見えます。それぞれの自律システムはそれ自体内で完全メッシュ化され、同一のコンフェデレーションにある他の自律システムとの接続をいくつか持っています。他の自律システムのピアに external BGP (eBGP; 外部 BGP) セッションがある場合でも、iBGP ピアであるかのようにルーティング情報を交換します。特に、ネクストホップ、Multi_Exit_Discriminator (MED) アトリビュート、およびローカルプリファレンス情報は保持されます。この機能により、自律システムすべてに対して単一の Interior Gateway Protocol (IGP) を保持することができます。

BGP コンフェデレーションを設定するには、コンフェデレーション ID を指定する必要があります。自律システムのグループは、外部からはコンフェデレーション ID を自律システム番号として持つ単一の自律システムのように見えます。BGP コンフェデレーション ID を設定するには、次のコマンドをルータ コンフィギュレーション モードで使用します。

コマンド	目的
Router(config-router)# bgp confederation identifier as-number	BGP コンフェデレーションを設定します。

コンフェデレーション内の他の自律システムから特別な eBGP としてネイバーを処理するには、次のコマンドをルータ コンフィギュレーション モードで使用します。

コマンド	目的
Router(config-router)# bgp confederation peers as-number [as-number]	コンフェデレーションに属する自律システムを指定します。


iBGP メッシュを削減する他の方法については「[ルート リフレクタの設定](#)」を参照してください。

ルート リフレクタの設定

BGP を使用するには、iBGP スピーカーすべてが完全メッシュ化されている必要があります。ただし、iBGP スピーカーの数が多く場合、この要件はうまくスケールできません。コンフェデレーションを設定せずに iBGP メッシュを減らす別の方法として、[ルート リフレクタの設定](#)があります。


図 1 に、3 つの iBGP スピーカー (ルータ A、B、C) を持つ、単純な iBGP 設定の例を示します。ルートリフレクタがない場合、外部ネイバーからルータ A がルートを受信すると、ルータ B および C にもアドバタイズする必要があります。ルータ B および C は、iBGP が学習したルートを他の iBGP スピーカーに再アドバタイズしません。その理由は、これらのルータは内部のネイバーから学習したルートを他の内部ネイバーに渡さないからです。こうして、ルーティング情報のループを回避します。

図 1 完全メッシュ化された 3 つの iBGP スピーカー

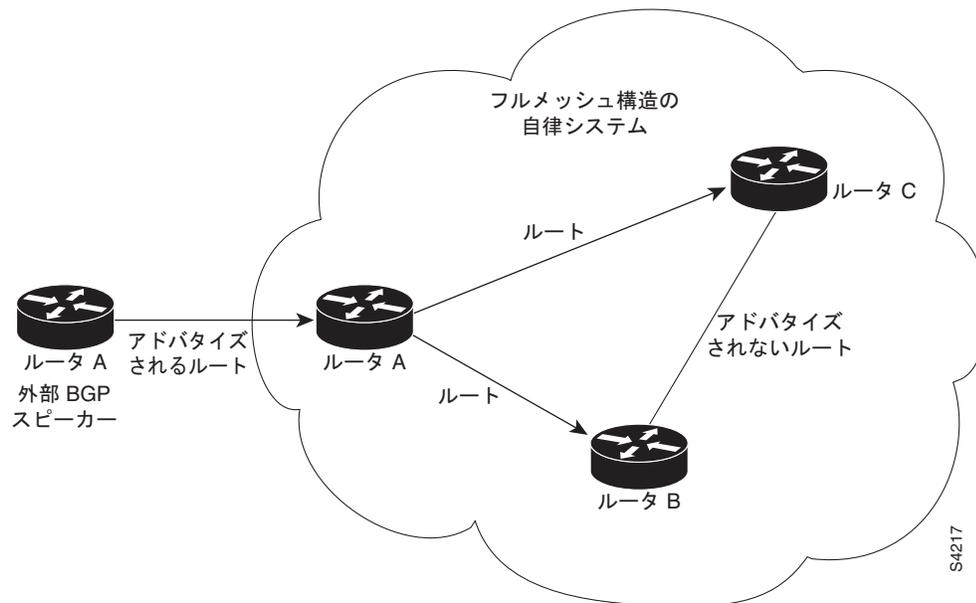

ルートリフレクタがある場合、学習したルートをネイバーに渡す方法があるため、すべての iBGP スピーカーが完全メッシュ化されている必要はありません。このモデルでは、iBGP が学習したルートを一連の iBGP ネイバーに渡す役割を持つルートリフレクタとして、1 つの iBGP ピアが設定されます。図 2 では、ルータ B はルートリフレクタとして設定されています。ルータ A からアドバタイズされたルートをルートリフレクタが受信すると、ルータ C にアドバタイズします。逆の場合も同じです。このスキームにより、ルータ A とルータ C 間の iBGP セッションは不要になります。

図 2 ルートリフレクタのある単純な BGP モデル

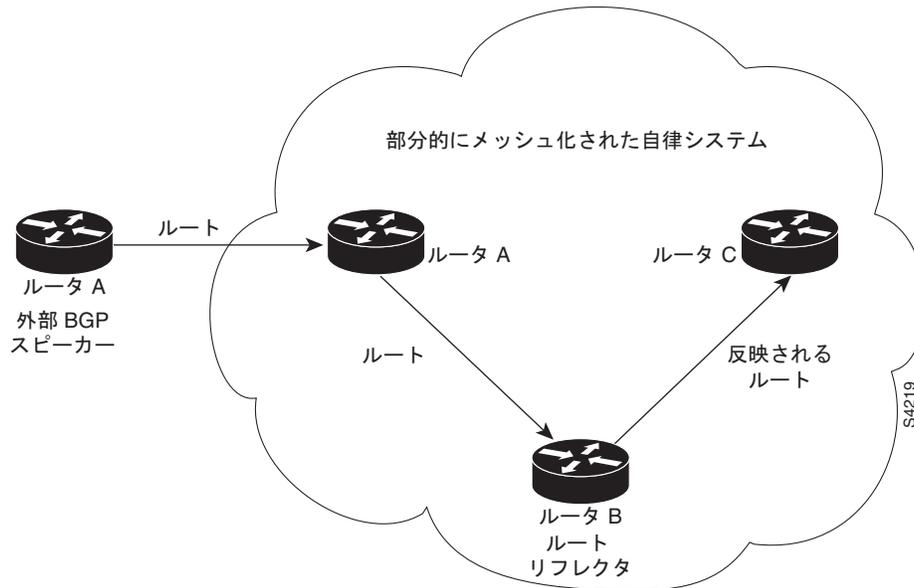

ルートリフレクタの内部ピアは、次の2種類のグループに分けられます。クライアントのピア、および自律システム（非クライアントピア）の他のルータすべてです。ルートリフレクタは、この2種類のグループ間のルートを反映します。ルートリフレクタおよびそのクライアントのピアは、クラスタを形成します。非クライアントピアは互いに完全メッシュ化されている必要がありますが、クライアントのピアは、完全メッシュ化されている必要はありません。クラスタ内のクライアントは、クラスタ外のiBGPスピーカーとは通信しません。

図3に、より複雑なルートリフレクタのスキームを示します。ルータAは、ルータB、C、およびDを持つクラスタのルートリフレクタです。ルータE、F、およびGは完全メッシュ化された、非クライアントルータです。

自律システムは複数のルート リフレクタを持つことができます。ルート リフレクタは、他のルート リフレクタを他の iBGP スピーカーと同様に扱います。ルート リフレクタは、他のルート リフレクタをクライアント グループまたは非クライアント グループに含むように設定できます。単純な設定では、バックボーンを多数のクラスタに分割することができます。各ルート リフレクタは、非クライアントピアとして他のルート リフレクタとともに設定されます（このため、すべてのルート リフレクタは完全メッシュ化されます）。クライアントは、所属するクラスタのルート リフレクタとだけ、iBGP セッションを維持するように設定されます。

通常、クライアントのクラスタには、1 つのルート リフレクタがあります。その場合、クラスタはルート リフレクタのルート ID で識別されます。冗長性を向上させ、シングルポイント障害を避けるために、クラスタは複数のルート リフレクタを含むことがあります。この場合、クラスタ内のすべてのルート リフレクタに 4 バイトのクラスタ ID を設定し、ルート リフレクタが同一クラスタ内のルート リフレクタからのアップデートを識別できるようにする必要があります。クラスタの役割を果たすルート リフレクタはすべて完全メッシュ化され、同一のクライアントおよび非クライアントピアのセットを持っている必要があります。

クラスタが複数のルート リフレクタを持つ場合は、次のコマンドをルータ コンフィギュレーション モードで使用して、クラスタ ID を設定します。

コマンド	目的
Router(config-router)# bgp cluster-id cluster-id	クラスタ ID の設定

show ip bgp コマンドを使用して、送信元 ID およびクラスタ リストのアトリビュートを表示します。

デフォルトでは、ルート リフレクタのクライアントは完全メッシュ化されている必要はなく、クライアントからのルートは他のクライアントに反映されます。ただし、クライアントが完全メッシュ化されている場合は、ルート リフレクタはルートをクライアントに反映する必要はありません。

クライアントからクライアントへのルートの反映をディセーブルにするには、**no bgp client-to-client reflection** コマンドをルータ コンフィギュレーション モードで使用します。

コマンド	目的
Router(config-router)# no bgp client-to-client reflection	クライアントからクライアントへのルート リフレクションをディセーブルにします。

iBGP が学習したルートが反映されるため、ルーティング情報がループする場合があります。ルート リフレクタ モデルには、ルーティングがループするのを防ぐために次のようなメカニズムがあります。

- 送信元 ID は、任意で非遷移な BGP アトリビュートです。これは 4 バイトのアトリビュートで、ルート リフレクタにより作成されます。このアトリビュートは、ローカル自律システムのルートの送信元のルート ID を保持します。したがって、設定ミスによりルーティング情報が送信元に戻ってくる場合、その情報は無視されます。
- クラスタ リストは任意で非遷移な BGP アトリビュートです。これは、ルートが渡したクラスタ ID のシーケンスです。ルート リフレクタがクライアントから非クライアントピアへのルート、およびその逆を反映するとき、ローカルクラスタ ID をクラスタ リストにアペンドします。クラスタ リストが空の場合は、新規のクラスタ リストが作成されます。このアトリビュートを使用して、ルート リフレクタは、設定ミスによりルーティング情報が同じクラスタにループバックするかを識別することができます。クラスタ リストにローカルクラスタ ID が見つかった場合、そのアドバタイズメントは無視されます。
- アウトバウンドルート マップで **set** 句を使用し、アトリビュートの変更や、場合によってはルーティング ループの作成を行うことができます。この動作を回避する目的で、アウトバウンドルート マップの **set** 句は、iBGP ピアに反映されるルートとしては無視されます。

ルート リフレクタでの BGP VPLS オートディスカバリのサポート

Cisco IOS Release 12.2(33)SRE で、ルート リフレクタでの BGP VPLS オートディスカバリのサポートが導入されました。Cisco 7600 および Cisco 7200 シリーズのルータで、BGP ルート リフレクタが拡張され、ルート リフレクタで VPLS を明示的に設定しなくても BGP VPLS プレフィクスを反映できるようになりました。ルート リフレクタは VPLS プレフィクスを他の Provider Edge (PE; プロバイダー エッジ) ルータに反映し、PE が BGP セッションの完全メッシュを持つ必要がないようにします。ネットワーク管理者はルート リフレクタの BGP VPLS アドレス ファミリだけを設定します。

VPLS プレフィクスを反映できるルート リフレクタの設定については、「[ルート リフレクタでの BGP VPLS オートディスカバリのサポート例](#)」(P.13) に例が示されています。VPLS オートディスカバリの詳細については、『Cisco IOS MPLS Configuration Guide』の「VPLS Autodiscovery: BGP Based」の章を参照してください。

BGP タイマーの調整

BGP は、ある種のタイマーを使用して、キープアライブ メッセージの送信や、キープアライブ メッセージを受信しなくなっからの間隔（この後 Cisco IOS ソフトウェアがピアのデッドを宣言する）などの周期的なアクティビティを制御しています。デフォルトでは、キープアライブ タイマーは 60 秒で、ホールドタイム タイマーは 180 秒です。これらのタイマーを調整することができます。接続が開始されたとき、BGP はホールドタイムをネイバーとネゴシエーションします。2 つのホールドタイムのうちの小さい方が選択されます。次に、ネゴシエーションされたホールドタイムおよび設定されたキープアライブ時間をもとにキープアライブ タイマーが設定されます。

すべてのネイバーに対して BGP タイマーを調整するには、次のコマンドをルータ コンフィギュレーション モードで使用します。

コマンド	目的
Router(config-router)# timers bgp keepalive holdtime	すべてのネイバーに対して BGP タイマーを調整します。

BGP のキープアライブ タイマーおよびホールドタイム タイマーを特定のネイバー用に調整するには、次のコマンドをルータ コンフィギュレーション モードで使用します。

コマンド	目的
Router(config-router)# neighbor [ip-address peer-group-name] timers keepalive holdtime	指定されたピアまたはピア グループに対し、キープアライブまたはホールドタイム タイマー（秒単位）を設定します。



(注) 特定のネイバーまたはピア グループに対して設定されたタイマーは、**timers bgp** ルータ コンフィギュレーション コマンドを使用してすべての BGP ネイバーに対して設定されたタイマーを上書きします。

BGP ネイバーまたはピア グループのタイマーをクリアするには、**neighbor timers** コマンドの **no** 形式を使用します。

削除された MED を最も条件の悪いパスと見なすようにルータを設定

削除された MED アトリビュートを持つパスを最も条件の悪いパスと見なすようにルータを設定するには、次のコマンドをルータ コンフィギュレーション モードで使用します。

コマンド	目的
Router(config-router)# bgp bestpath med missing-as-worst	削除された MED は無限大の値を持つと見なし、MED 値を持たないそのパスを最も条件の悪いパスとするようにルータを設定します。

MED が副自律システム パスからパスを選択すると見なすようにルータを設定

パスを選択する際に MED 値を考慮するようにルータを設定するには、次のコマンドをルータ コンフィギュレーション モードで使用します。

コマンド	目的
Router(config-router)# bgp bestpath med confed	コンフェデレーション内の複数の副自律システムによりアドバタイズされた中からパスを選択する際に MED を考慮するようにルータを設定します。

MED 間での比較が行われるのは、パスに外部自律システムがない場合に限りです（外部自律システムとは、コンフェデレーションの内部にない自律システムのことです）。パスに外部自律システムがある場合、外部 MED は透過的にコンフェデレーションを通過し、比較は行われません。

次の例では、ルート A をこれらのパスと比較します。

```
path= 65000 65004, med=2
path= 65001 65004, med=3
path= 65002 65004, med=4
path= 65003 1, med=1
```

このケースでは、**bgp bestpath med confed** ルータ コンフィギュレーション コマンドがイネーブルの場合、パス 1 が選択されます。4 番目のパスの方が MED の値が低いですが、このパスには外部自律システムがあるため、MED を比較する対象にはなりません。

コンフェデレーションのパスの選択に MED を使用するようにルータを設定

コンフェデレーション内の単一の副自律システムによりアドバタイズされたパスの中から最良のパスを選択するために MED を使用するようルータを設定するには、次のコマンドをルータ コンフィギュレーション モードで使用します。

コマンド	目的
Router(config-router)# bgp deterministic med	同一自律システムの異なるピアによりアドバタイズされたルートから選択する際、MED 変数を比較するようにルータを設定します。



(注)

bgp always-compare-med ルータ コンフィギュレーション コマンドがイネーブルな場合は、すべてのパスは完全に比較可能で、**bgp deterministic med** コマンドがイネーブルになっている場合でも、コンフェデレーションの他の自律システムからのパスも比較対象です。

ルート ダンプニングの設定

ルート ダンプニングは、インターネットワーク間でフラッピング ルートの伝搬を最小限に抑えるように設計された BGP 機能です。ルートは、その可用性が繰り返し切り替わる場合にフラッピングすると見なされます。

たとえば、自律システム 1、自律システム 2、および自律システム 3 という 3 つの BGP 自律システムがあるネットワークについて考えてみます。自律システム 1 のネットワーク A へのルートがフラッピングする（利用できなくなる）と仮定します。ルート ダンプニングがない状況では、自律システム 1 から自律システム 2 への eBGP ネイバーは、取り消しメッセージを自律システム 2 に送信します。すると、自律システム 2 の境界ルータは、自律システム 3 に取り消しメッセージを伝播します。ネットワーク A へのルートが再出現したとき、自律システム 1 は自律システム 2 に、自律システム 2 は自律システム 3 にアドバタイズメント メッセージを送信します。ネットワーク A へのルートが利用可能になったり不可になったりを繰り返す場合、取り消しメッセージおよびアドバタイズメント メッセージが多数、送信されます。これは、インターネットに接続されたインターネットワークで問題となります。インターネットのバックボーンでルートのフラッピングが生じると、通常、多くのルートに影響を与えるからです。



(注)

ルート ダンプニングがイネーブルになっている場合、BGP ピア リセットにペナルティは適用されません。リセットするとそのルートは取り消されますが、ルート フラップ ダンプニングがイネーブルの場合でも、このインスタンスにペナルティは課されません。

フラッピングの最小化

ルート ダンプニング機能は、次のようにしてフラッピングの問題を最小限に抑えます。再び、ネットワーク A へのルートがフラッピングしたと仮定します。（ルート ダンプニングがイネーブルになっている）自律システム 2 内のルータは、ネットワーク A にペナルティ 1000 を割り当てて、履歴状態に移行させます。自律システム 2 内のルータは、引き続きネイバーにルートのステータスをアドバタイズします。ペナルティは累積します。ルート フラップが非常に頻繁に発生し、ペナルティが設定可能な抑制制限を超える場合は、フラップの発生回数に関係なく、ルータはネットワーク A へのルートのアドバタイズを停止します。そのため、ルート ダンプニングが発生します。

ネットワーク A に課されたペナルティは再使用制限に達するまで減衰し、達すると同時にそのルートは再びアドバタイズされます。再使用制限の半分の時点で、ネットワーク A へのルートのダンプニング情報が削除されます。

ルート ダンプニングの用語の概要

ルート ダンプニングについて説明する際には、次の用語が使用されます。

- フラップ：可用性が繰り返し切り替わるルート。
- 履歴状態：一度ルート フラップが発生した後で、そのルートにはペナルティが割り当てられ、履歴状態になります。これは、ルータに履歴情報に基づいた最良パスがないことを意味します。
- ペナルティ：ルート フラップが発生するたびに、別の自律システム内でルート ダンプニングについて設定されているルータは、ルートにペナルティ 1000 を割り当てます。ペナルティは累積します。そのルートのペナルティは、抑制限度を超えるまで BGP ルーティング テーブルに保存されます。抑制限度を超えると、ルート ステータスは履歴からダンプに変更されます。
- ダンプ ステート：この状態では、ルート フラップが非常に頻繁に発生したため、ルータはこのルートを BGP ネイバーにアドバタイズしなくなります。
- 抑制限度：ペナルティがこの制限を超えるとルートは抑制されます。デフォルト値は 2000 です。

- 半減期：ルートにペナルティが割り当てられると、半減期期間（デフォルトでは 15 分）後にペナルティは半減されます。ペナルティの減少プロセスは、5 秒ごとに行われます。
- 再使用制限：フラッピング ルートのペナルティが減少し、この再使用制限を下回ると、ルートの抑制は解除されます。つまり、ルートは再び BGP テーブルに追加され、フォワーディングに再び使用されます。デフォルトの再使用制限は 750 です。ルートの抑制解除プロセスは 10 秒ごとに発生します。10 秒ごとに、ルータは、現在抑制が解除されているルートを検索して、アドバタイズします。
- 最大抑制制限：この値は、ルートを抑制できる最大時間です。デフォルト値は半減期の 4 倍です。

iBGP から取得した、自律システムの外部にあるルートはダンプニングされません。このポリシーによって、iBGP ピアが自律システムの外部にあるルートに高いペナルティを設定できなくなります。

ルート ダンプニングのイネーブル

BGP ルート ダンプニングをイネーブルにするには、次のコマンドをアドレス ファミリまたはルータ コンフィギュレーション モードで使用します。

コマンド	目的
Router(config-router)# bgp dampening	BGP ルート ダンプニングをイネーブルにします。

さまざまなダンプニング要素のデフォルト値を変更するには、次のコマンドをアドレス ファミリ モードまたはルータ コンフィギュレーション モードで使用します。

コマンド	目的
Router(config-router)# bgp dampening half-life reuse suppress max-suppress [route-map map-name]	ルート ダンプニング要素のデフォルト値を変更します。

BGP ルート ダンプニングのモニタリングおよびメンテナンス

フラッピングしているすべてのパスのフラップをモニタできます。ルートの抑制が解除され、少なくとも 1 半減期の間安定すれば、統計情報は削除されます。フラップの統計情報を表示するには、次のコマンドを必要に応じて使用します。

コマンド	目的
Router# show ip bgp flap-statistics	すべてのパスの BGP フラップ統計情報を表示します。
Router# show ip bgp flap-statistics regexp regexp	正規表現に一致するすべてのパスの BGP フラップ統計情報を表示します。
Router# show ip bgp flap-statistics filter-list access-list	フィルタを通過したすべてのパスの BGP フラップ統計情報を表示します。
Router# show ip bgp flap-statistics ip-address mask	単一エントリの BGP フラップ統計情報を表示します。
Router# show ip bgp flap-statistics ip-address mask longer-prefix	さらに限定したエントリの BGP フラップ統計情報を表示します。

BGP フラップ統計情報をクリアする（したがってルートがダンプニングされる可能性を減少させる）には、次のコマンドを必要に応じて使用します。

コマンド	目的
Router# <code>clear ip bgp flap-statistics</code>	すべてのルートの BGP フラップ統計情報をクリアします。
Router# <code>clear ip bgp flap-statistics regexp regexp</code>	正規表現に一致するすべてのパスの BGP フラップ統計情報をクリアします。
Router# <code>clear ip bgp flap-statistics filter-list list</code>	フィルタを通過したすべてのパスの BGP フラップ統計情報をクリアします。
Router# <code>clear ip bgp flap-statistics ip-address mask</code>	単一エントリの BGP フラップ統計情報をクリアします。
Router# <code>clear ip bgp ip-address flap-statistics</code>	ネイバーからのすべてのパスの BGP フラップ統計情報をクリアします。



(注) BGP ピアがリセットされたときも、ルートのフラップ統計情報はクリアされます。リセットするとそのルートは取り消されますが、ルート フラップ ダンプニングがイネーブルの場合でも、このインスタンスにペナルティは課されません。

ルートがダンプニングされると、ダンプニングされたルートが抑制解除されるまでの時間を含む BGP ルート ダンプニング情報が表示されます。情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
Router# <code>show ip bgp dampened-paths</code>	抑制が解除されるまでの時間を含む、ダンプニングされたルートを表示します。

次のコマンドを使用して、BGP ダンプニング情報をクリアし、抑制されたルートを抑制解除することができます。

コマンド	目的
Router# <code>clear ip bgp dampening [ip-address network-mask]</code>	ルート ダンプニング情報をクリアし、抑制されたルートを抑制解除します。

内部 BGP 機能の設定例

内部 BGP 機能の設定例は次のとおりです。

- 「ルート マップのある BGP コンフェデレーションの設定例」(P.11)
- 「BGP コンフェデレーションの例」(P.12)
- 「ルート リフレクタでの BGP VPLS オートディスカバリのサポート例」(P.13)

ルート マップのある BGP コンフェデレーションの設定例

ここでは、BGP コミュニティおよびルート マップを含む BGP コンフェデレーション設定の使用例を説明します。BGP コンフェデレーションの他の設定例については、この章の「[BGP コンフェデレーションの例](#)」を参照してください。

この例では、BGP コンフェデレーション設定でルートをフィルタするために BGP コミュニティ アトリビュートがどのように使用されるかを説明します。

この例では、*set-community* という名前のルート マップがネイバー 172.16.232.50 へのアウトバウンドのアップデートに適用され、*local-as community* アトリビュートがそのルートをフィルタするために使用されます。アクセス リスト 1 を渡すルートは、*local-as* という特別なコミュニティ アトリビュート値を持っています。残りのルートは通常どおりアドバタイズされます。この特別なコミュニティ値は、自律システム 200 外部の BGP スピーカーによるこれらのルートのアドバタイズメントを自動的に防ぎます。

```
router bgp 65000
 network 10.0.1.0 route-map set-community
 bgp confederation identifier 200
 bgp confederation peers 65001
 neighbor 172.16.232.50 remote-as 100
 neighbor 172.16.233.2 remote-as 65001
!
route-map set-community permit 10
 match ip address 1
 set community local-as
!
```

BGP コンフェデレーションの例

次に、コンフェデレーションのいくつかのピアを表示する設定の例を示します。このコンフェデレーションは、自律システム番号 6001、6002、および 6003 の 3 つの自律システムから構成されています。コンフェデレーション外の BGP スピーカーには、このコンフェデレーションは (**bgp confederation identifier** ルータ コンフィギュレーション コマンドを通じて指定される) 自律システム番号 500 を持つ通常の自律システムのように見えます。

自律システム 6001 の BGP スピーカーで、**bgp confederation peers** ルータ コンフィギュレーション コマンドは、自律システム 6002 および 6003 からのピアを特別な eBGP ピアとしてマークします。したがって、ピア 172.16.232.55 および 172.16.232.56 は、ローカル プリファレンス、ネクストホップ、および未変更の MED をこのアップデートで取得します。10.16.69.1 のルータは通常の eBGP スピーカーで、このピアから受け取る更新は、自律システム 6001 のピアからの通常の eBGP 更新とまったく同じです。

```
router bgp 6001
 bgp confederation identifier 500
 bgp confederation peers 6002 6003
 neighbor 172.16.232.55 remote-as 6002
 neighbor 172.16.232.56 remote-as 6003
 neighbor 10.16.69.1 remote-as 777
```

自律システム 6002 の BGP スピーカーでは、自律システム 6001 および 6003 からのピアは特別な eBGP ピアとして設定されます。10.70.70.1 は通常の iBGP ピアであり、10.99.99.2 は自律システム 700 からの通常の eBGP ピアです。

```
router bgp 6002
 bgp confederation identifier 500
 bgp confederation peers 6001 6003
 neighbor 10.70.70.1 remote-as 6002
 neighbor 172.16.232.57 remote-as 6001
 neighbor 172.16.232.56 remote-as 6003
 neighbor 10.99.99.2 remote-as 700
```

自律システム 6003 の BGP スピーカーでは、自律システム 6001 および 6002 からのピアは特別な eBGP ピアとして設定されます。10.200.200.200 は、自律システム 701 からの通常の eBGP ピアです。

```
router bgp 6003
```

```

bgp confederation identifier 500
bgp confederation peers 6001 6002
neighbor 172.16.232.57 remote-as 6001
neighbor 172.16.232.55 remote-as 6002
neighbor 10.200.200.200 remote-as 701

```

次に、同じ例の自律システム 701 からの BGP スピーカー 10.200.200.205 からの設定の一部を示します。ネイバー 172.16.232.56 は、自律システム 500 からの通常の eBGP スピーカーとして設定されます。この自律システムを複数の自律システムに内部分割することは、コンフェデレーション外部のピアには知らされていません。

```

router bgp 701
neighbor 172.16.232.56 remote-as 500
neighbor 10.200.200.205 remote-as 701

```

ルート リフレクタでの BGP VPLS オートディスカバリのサポート例

次の例では、PE-RR（プロバイダー エッジ ルート リフレクタであることを示す）という名前のホストが、VPLS プレフィクス可能なルート リフレクタとして設定されます。VPLS アドレス ファミリは、次の **address-family l2vpn vpls** によって設定されます。

```

hostname PE-RR
!
router bgp 1
  bgp router-id 1.1.1.3
  no bgp default route-target filter
  bgp log-neighbor-changes
  neighbor iBGP_PEERS peer-group
  neighbor iBGP_PEERS remote-as 1
  neighbor iBGP_PEERS update-source Loopback1
  neighbor 1.1.1.1 peer-group iBGP_PEERS
  neighbor 1.1.1.2 peer-group iBGP_PEERS
!
address-family l2vpn vpls
  neighbor iBGP_PEERS send-community extended
  neighbor iBGP_PEERS route-reflector-client
  neighbor 1.1.1.1 peer-group iBGP_PEERS
  neighbor 1.1.1.2 peer-group iBGP_PEERS
exit-address-family
!

```

参考資料

ここでは、内部 BGP 機能の設定に関連する参考資料について説明します。

関連資料

関連項目	参照先
BGP コマンド	『 Cisco IOS IP Routing: BGP Command Reference 』
BGP の概要	『 Cisco BGP Overview 』
基本的な BGP 設定作業	『 Configuring a Basic BGP Network 』

関連項目	参照先
サービス プロバイダーへの接続	『 Connecting to a Service Provider Using External BGP 』
複数の IP ルーティング プロトコルに適用する機能の設定	『 Configuring IP Routing Protocol-Independent Features 』

規格

規格	タイトル
この機能がサポートする新しい規格または変更された規格はありません。また、この機能で変更された既存規格のサポートはありません。	—

MIB

MIB	MIB リンク
•	<p>選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セットの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。</p> <p>http://www.cisco.com/go/mibs</p>

RFC

RFC	タイトル
RFC 1772	『 Application of the Border Gateway Protocol in the Internet 』
RFC 1773	『 Experience with the BGP Protocol 』
RFC 1774	『 BGP-4 Protocol Analysis 』
RFC 1930	『 Guidelines for Creation, Selection, and Registration of an Autonomous System (AS) 』
RFC 2519	『 A Framework for Inter-Domain Route Aggregation 』
RFC 2858	『 Multiprotocol Extensions for BGP-4 』
RFC 2918	『 Route Refresh Capability for BGP-4 』
RFC 3392	『 Capabilities Advertisement with BGP-4 』
RFC 4271	『 A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) 』
RFC 4893	『 BGP Support for Four-octet AS Number Space 』
RFC 5396	『 Textual Representation of Autonomous system (AS) Numbers 』
RFC 5398	『 Autonomous System (AS) Number Reservation for Documentation Use 』

シスコのテクニカル サポート

説明	リンク
<p>右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サポートを最大限に活用してください。</p> <p>以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立ちます。</p> <ul style="list-style-type: none">・テクニカル サポートを受ける・ソフトウェアをダウンロードする・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける・ツールおよびリソースへアクセスする<ul style="list-style-type: none">- Product Alert の受信登録- Field Notice の受信登録- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索・Networking Professionals (NetPro) コミュニティで、技術関連のディスカッションに参加する・トレーニング リソースへアクセスする・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をインタラクティブに特定および解決する <p>この Web サイト上のツールにアクセスする際は、Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。</p>	<p>http://www.cisco.com/en/US/support/index.html</p>

内部 BGP 機能設定用の機能情報

表 1 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。Cisco IOS Release 12.2(1)、12.0(3)S、12.2(27)SBC、12.2(33)SRB、12.2(33)SXH、またはそれ以降のリリースで追加または変更された機能だけが表に示されています。

このテクノロジーの機能でここに記載されていないものについては、『Cisco BGP Features Roadmap』を参照してください。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、一部のコマンドが使用できない場合があります。特定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してください。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS と Catalyst OS のソフトウェア イメージを判別できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。



(注) 表 1 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフトウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の後続のリリースでもこの機能をサポートします。

表 1 内部 BGP 機能設定用の機能情報

機能名	リリース	機能の設定情報
内部 BGP 機能の設定	10.3 12.0(32)S12 12.0(7)T 12.2(33)SRA 12.2(33)SXH	このモジュールのすべての機能はレガシー機能と見なされ、すべてのトレインのリリース イメージで動作します。 次のコマンドはこれらの機能により追加または変更されました。 <ul style="list-style-type: none"> • bgp always-compare-med • bgp bestpath med confed • bgp bestpath med missing-as-worst • bgp client-to-client reflection • bgp cluster-id • bgp confederation identifier • bgp confederation peers • bgp dampening • bgp deterministic med • clear ip bgp dampening • clear ip bgp flap-statistics • neighbor route-reflector-client • neighbor timers • show ip bgp • show ip bgp dampened-paths • show ip bgp flap-statistics • timers bgp
ルート リフレクタでの BGP VPLS オートディスカバリのサポート	12.2(33)SRE	この機能は Cisco 7600 および Cisco 7200 シリーズのルータで追加されました。この機能は次のセクションに記載されています。 <ul style="list-style-type: none"> • 「ルート リフレクタでの BGP VPLS オートディスカバリのサポート」 (P.7) • 「ルート リフレクタでの BGP VPLS オートディスカバリのサポート例」 (P.13)

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2005–2009 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

Copyright © 2005–2011, シスコシステムズ合同会社.
All rights reserved.

