

# 在SPA300/SPA500系列IP电话上启用/禁用Web界面

## 目标

SPA300/SPA500系列IP电话可通过网络界面访问。Web界面显示已应答、已拨和未接呼叫以及该电话特有的设备信息和统计信息。默认情况下，每部电话上都启用Web界面。

本文档说明如何在SPA300/SPA500系列IP电话上启用或禁用Web界面。

## 适用设备


- SPA300系列IP电话
- SPA500系列IP电话

## 分步过程


### 启用或禁用网络界面




步骤1.按IP电话上的Setup ( 设置 ) 按钮以打开Setup(设置)菜单。

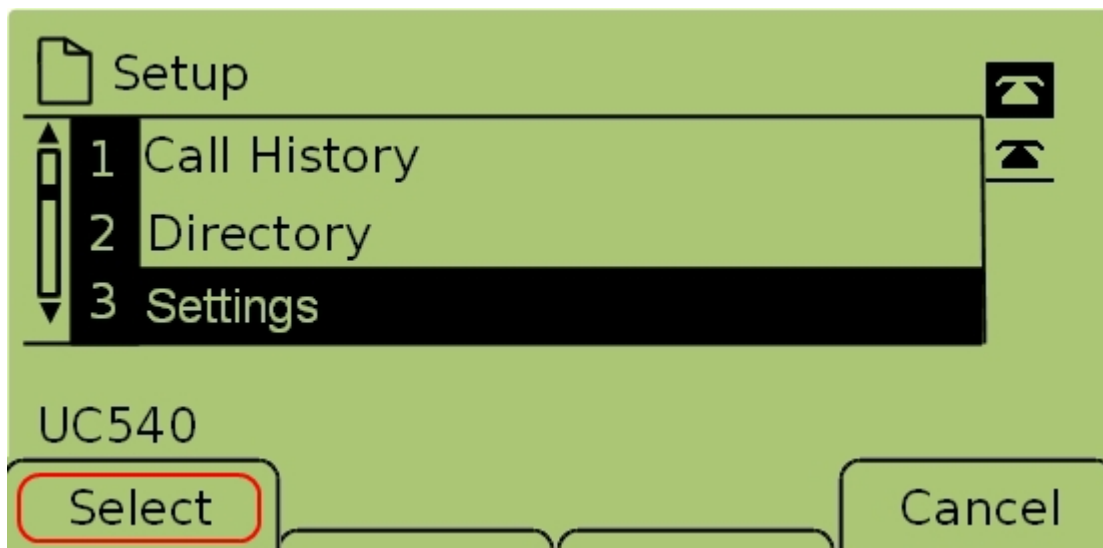


步骤2.选择“设置”并按“选择”打开“设置”菜单。

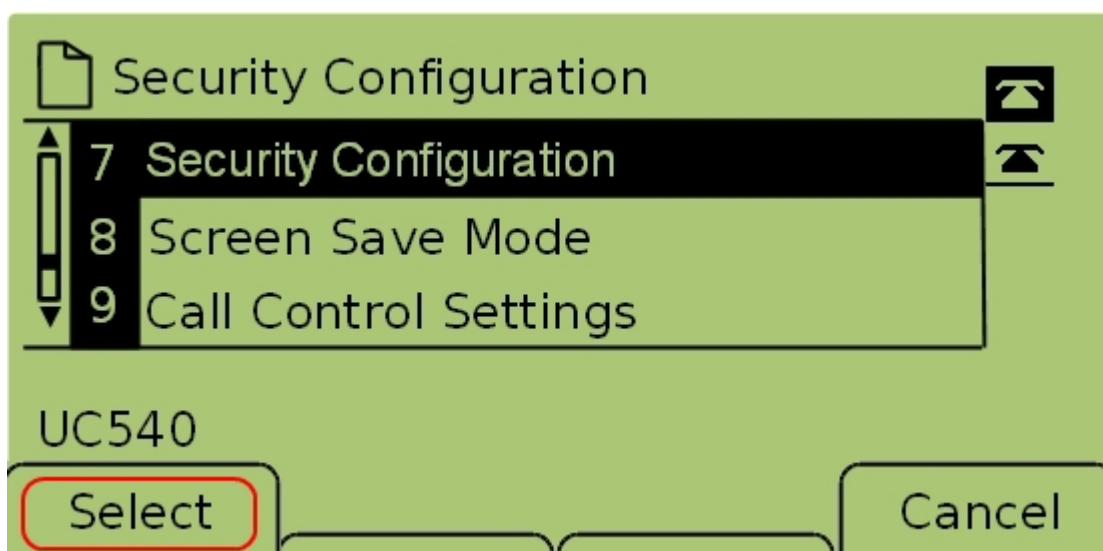


步骤3.选择Security Configuration，然后按Select打开Security Configuration菜单。

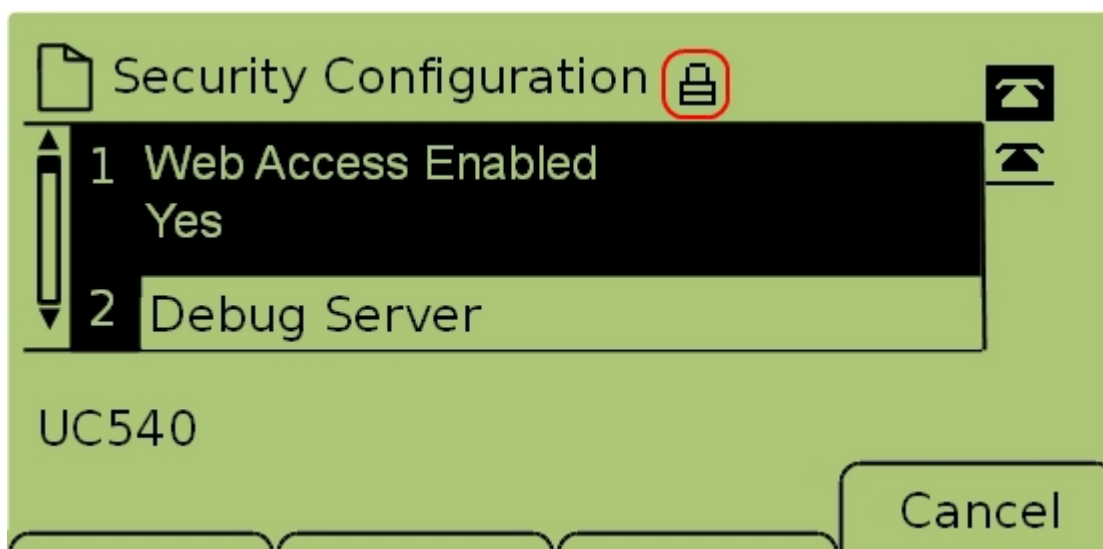


步骤4.如果屏幕顶部有锁定的挂锁，请按键盘上的星号、星号、井号以解锁设置，以便编辑设置。

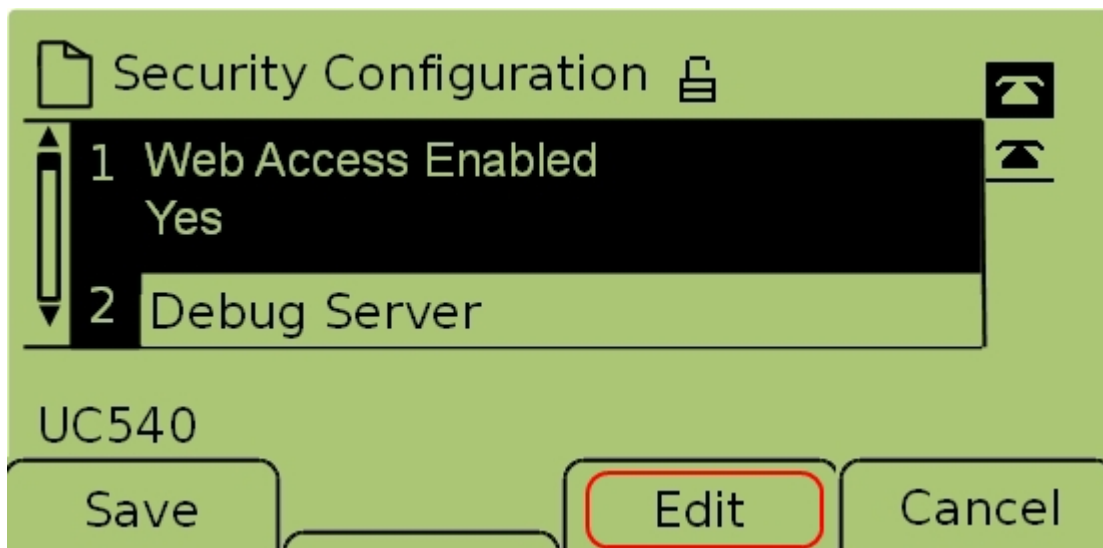


步骤5.选择**Web Access Enabled**并按**Edit**以更改Web界面是启用还是禁用。

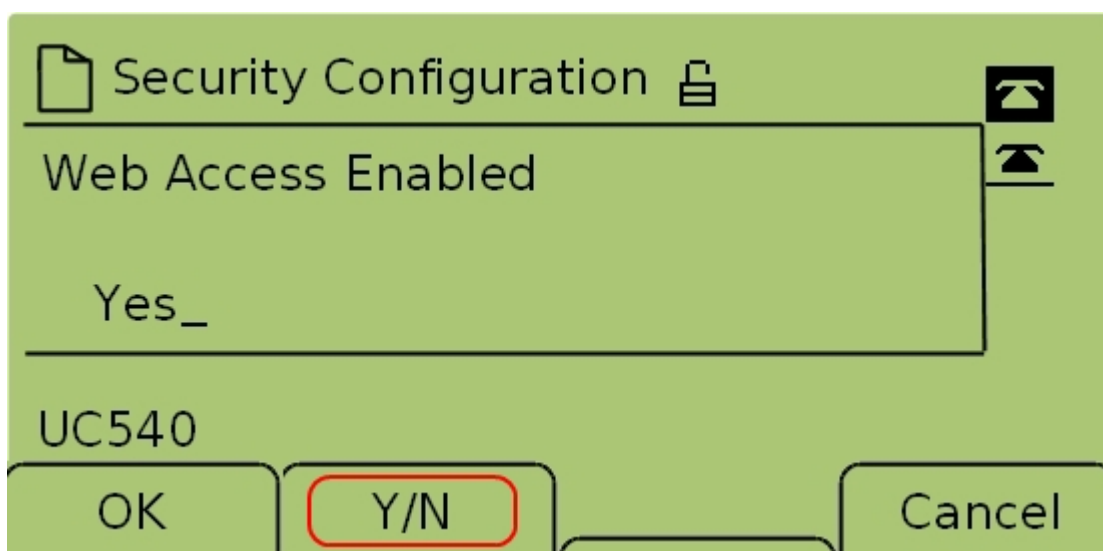

步骤6.按**Y/N**以切换是启用还是禁用Web访问。

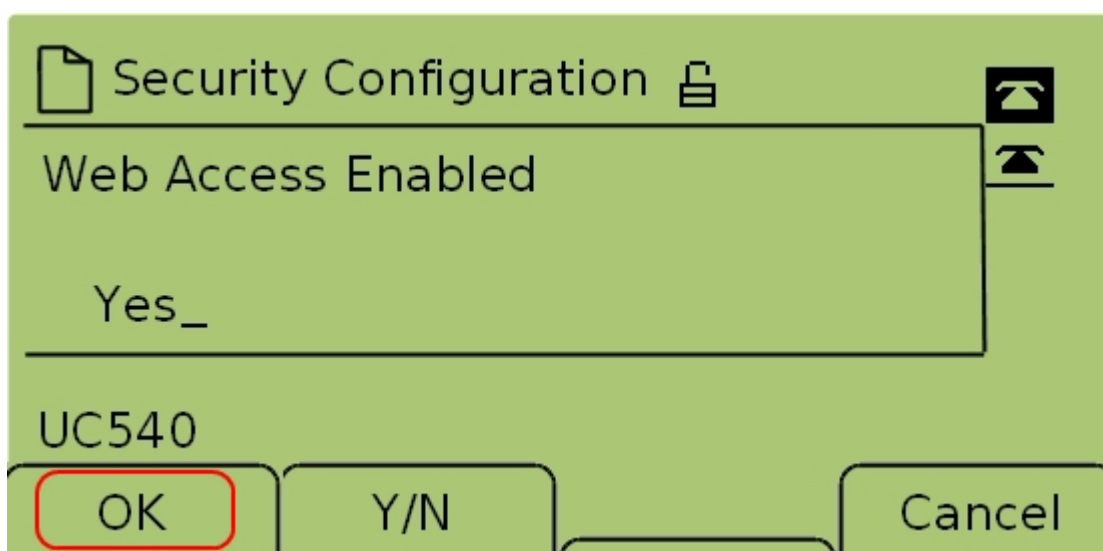

步骤7.按“**确定**”接受设置。

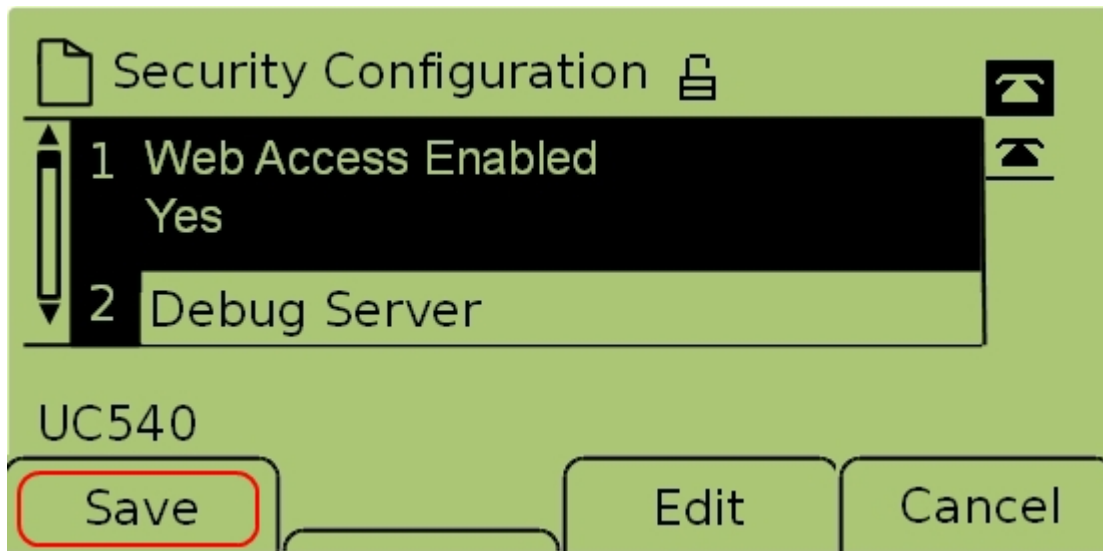

步骤7.按**Save**保存设置并使其立即生效。